オールテレーン LTM1450NX/450t

リープヘル製オールテレーンクレーン 吊上荷重450ton メインブーム60m

クレーン部主仕様

吊上荷重		450ton×3.0m
メインブーム長さ		15.4～60m
補助ジブ	固定式	7～56m
	起伏式	21～84m
メインブーム段数		6段
カウンタウエイト		140/100ton
第1ウインチ	ラインプル	12.8ton
	巻上速度	0－130m/分
	ワイヤー長さ/径	420m/25mm
第2ウインチ	ラインプル	12.8ton
	巻上速度	0－130m/分
	ワイヤー長さ/径	470m/25mm
第3ウインチ	ラインプル	12.8ton
	巻上速度	0－150m/分
	ワイヤー長さ/径	775m/25mm
最大地上揚程	メインブーム	58m/69ton
	補助ジブ	128m/7.8ton
旋回速度		0－1.5rpm
起伏速度（82度まで）		約70秒
ブーム伸縮速度（15.4～60m）		約380秒

フック仕様

容量（ton）	シーブ数
238	11
201	9
171	7
129	5
84	3
37	1
12.5	—

フックはオプション設定ですので左記の中からお選びください。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D936LA6 ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	326HP 1800rpm
最大トルク	151kg-m 1200rpm
燃料タンク	250ℓ

特徴

■コントロール

ジョイステックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■油圧駆動装置

ウィンチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■安全装置および指示計

LICCON(リーコン）過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。
過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。
キャビンが20度までチルトバックします。



LTM 1450NX

キャリア部主仕様

軸数	7
最高速度	75km/h
総輪数	14
定員	2名
タイヤ	14.00 R25
登坂能力*（低速切換時）	約21.3°
最小回転半径	11.4m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9508A7 ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	612HP 2100rpm
最大トルク	265kg-m 1400rpm
燃料タンク	約600ℓ

特徴

トランスミッション
ZF製ミッションでトルクコンバーター及びリターダーを内蔵しております。
前進12段、後進2段となっております。

サスペンション
全軸ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全軸油圧サスペンションをロックすることが可能です。

ステアリング
油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。


常用ブレーキ
2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。

パーキング用ブレーキ
スプリング作動のブレーキが第2～7軸に作動します。

走行速度


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R_1	R_2
km/h	5.8	7.4	9.6	12.3	15.5	19.9	26.3	33.7	43.6	55.9	70.9	75	6.2	8

走行軌跡図

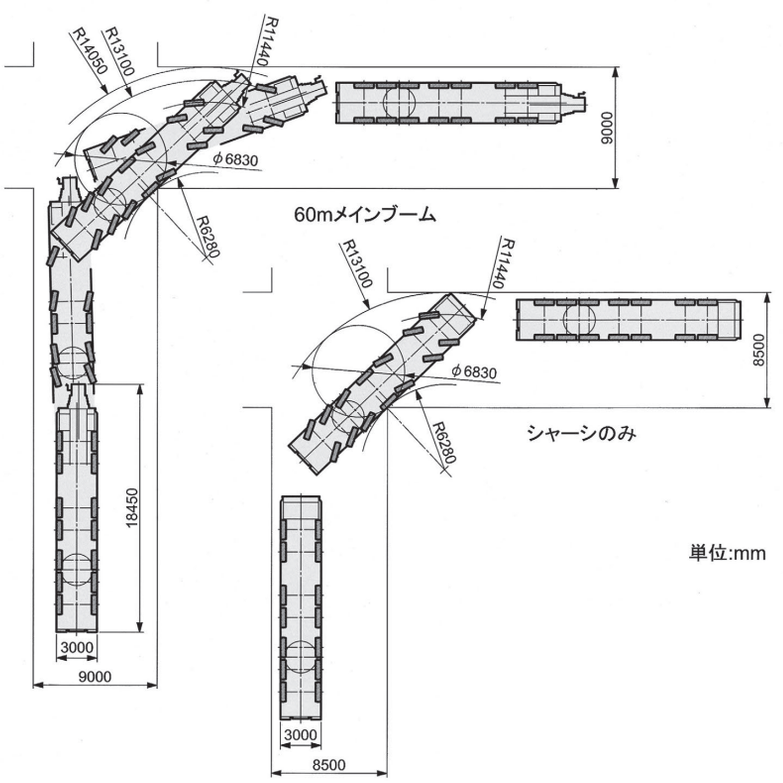

単位:mm

駆動部

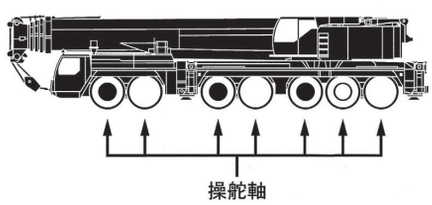


◉ 駆動軸：常時駆動します。

◎ ：追加駆動軸

クラスで初めて第5軸及び6軸のリアステアリング操作によりクラブ及びカウンター走行を行うことが可能です。


カウンターウエイト

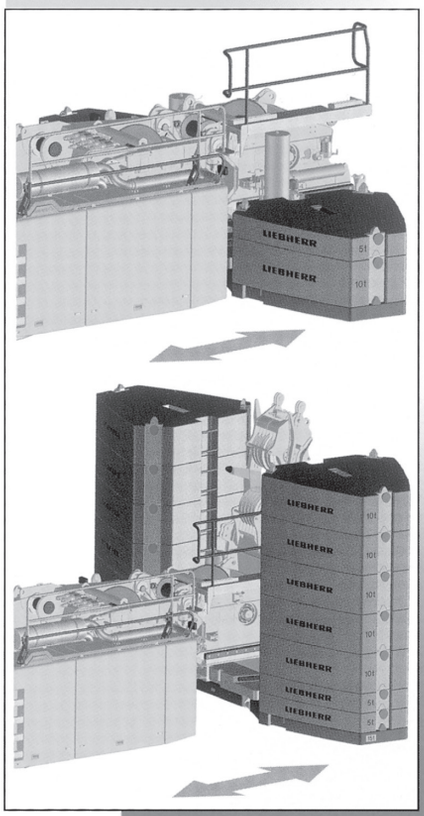



メインブーム定格総荷重表

LTM 1450NX

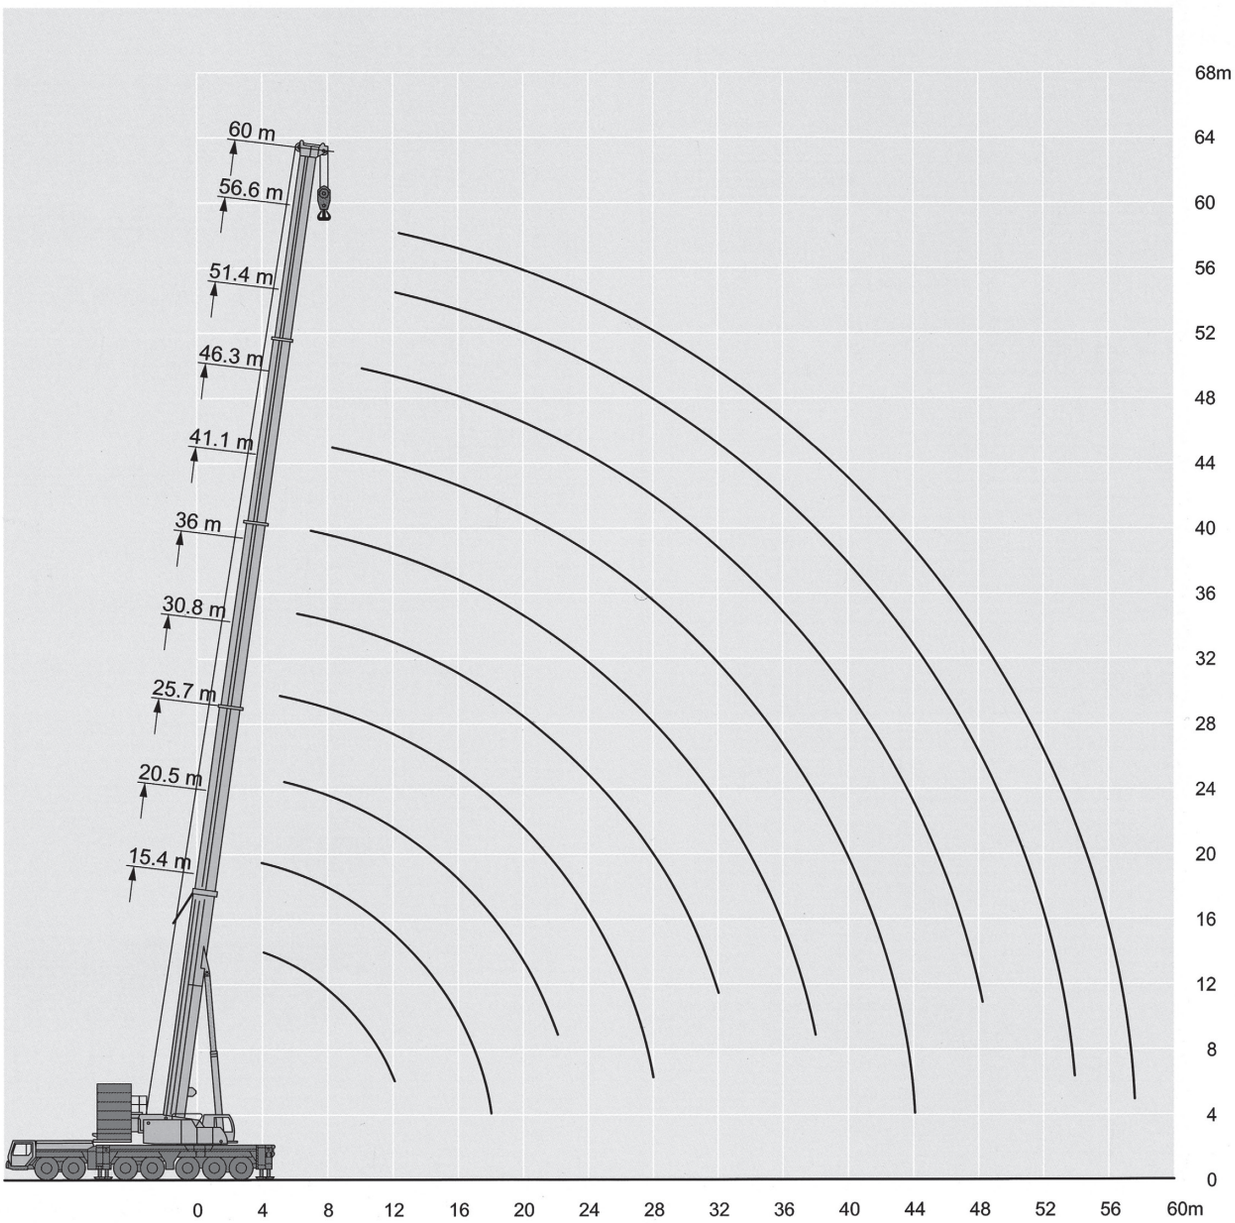

注意

1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表

LTM 1450NX

 15.4m−60.1m  10m×9.5m  360°  140t

作業半径(m) ＼ メインブーム長さ	15.4m *		20.5m	25.7m	30.8m	36.0m	41.1m	46.3m	51.4m	56.6m	60.1m
3	450	232									
3.5	297	224	202								
4	240	217	202	202							
4.5	240	210	202	202	172						
5	239	203	202	202	172						
6	215	187	187	186	172	144					
7	196	169	168	167	163	134	102				
8	179	153	152	152	151	125	95	80			
9	161	139	139	138	138	117	89	76	65		
10	145	127	126	135	126	109	83	72	62	52	
12	119	116	116	115	115	97	72	65	56	48.5	42.5
14			99	98	99	87	64	58	51	45	39.5
16			87	86	86	78	59	52	47	42	37
18			77	77	76	72	55	47	42.5	39	34.5
20				68	67	66	51	42	39	36	32
22				61	60	61	48	38.5	35.5	33	29.9
24					54	55	44.5	35	33	30.5	27.8
26					49	50	42	33	30.5	28.4	25.9
28					44.5	45.5	39.5	31	27.9	26.4	24.3
30						41.5	37	29.3	25.6	24.6	22.7
32						38.5	35.5	27.6	23.9	22.9	21.1
34							34	26	22.2	21.4	19.7
36							32.5	25	20.9	20	18.5
38							31	24	19.7	18.7	17.4
40								23	18.8	17.5	16.4
42								22.1	17.9	16.3	15.4
44								19.1	17.1	15.4	14.5
46									16.4	14.6	13.6
48									15	13.8	12.9
50										13	12.3
52										12.3	11.7
54										11.6	11
56											10.4
58											8.7
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0		0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46	92	100
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0		46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/92/46	92/92/46	92/92	92	100
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0		0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/46	46/92/92	92/92	92	100
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0		0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

＊後方吊り

TAB 146425/146511/146823


 15.4m−60.1m  10m×9.5m  360°  100t

作業半径(m) ＼ メインブーム長さ	15.4m *		20.5m	25.7m	30.8m	36.0m	41.1m	46.3m	51.4m	56.6m	60.1m
3	440	240									
3.5	297	240	202								
4	240	240	202	202							
4.5	240	231	202	202	172						
5	237	219	202	202	172						
6	214	195	194	190	172	144					
7	186	174	174	173	163	134	102				
8	163	157	156	155	151	125	95	80			
9	144	141	141	140	140	117	89	76	65		
10	129	128	128	127	128	109	83	72	62	52	
12	106	106	107	105	106	97	72	65	56	48.5	42.5
14			90	90	89	87	64	58	51	45	39.5
16			78	77	76	78	59	52	47	42	37
18			68	67	66	67	55	47	42.5	39	34.5
20				59	59	59	51	42	39	36	32
22				53	53	52	48	38.5	35.5	33	29.9
24					47	46	44.5	35	33	30.5	27.8
26					42.5	41.5	42	33	30.5	28.4	25.9
28					38.5	37.5	38.5	31	27.9	26.4	24.3
30						34	35	29.3	25.6	24.6	22.7
32						32	32	27.6	23.9	22.9	21.1
34							29.2	26	22.2	21.4	19.7
36							26.8	25	20.9	20	18.5
38							24.7	24	19.7	18.7	17.4
40								23	18.8	17.5	16.4
42								21.4	17.9	16.3	15.4
44								19.1	17.1	15.4	14.5
46									16.4	14.6	13.6
48									15.6	13.8	12.9
50										13	12.3
52										12.3	11.7
54										11.6	11
56											10.4
58											8.7
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0		0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/ 0/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46	92	100
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0		46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	46/92/46	92/92/46	92/92	92	100
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0		0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/46	46/92/92	92/92	92	100
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0		0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

＊後方吊り

TAB 146427/146430

メインブーム定格総荷重表（Y-ガイ仕様） LTM 1450NX

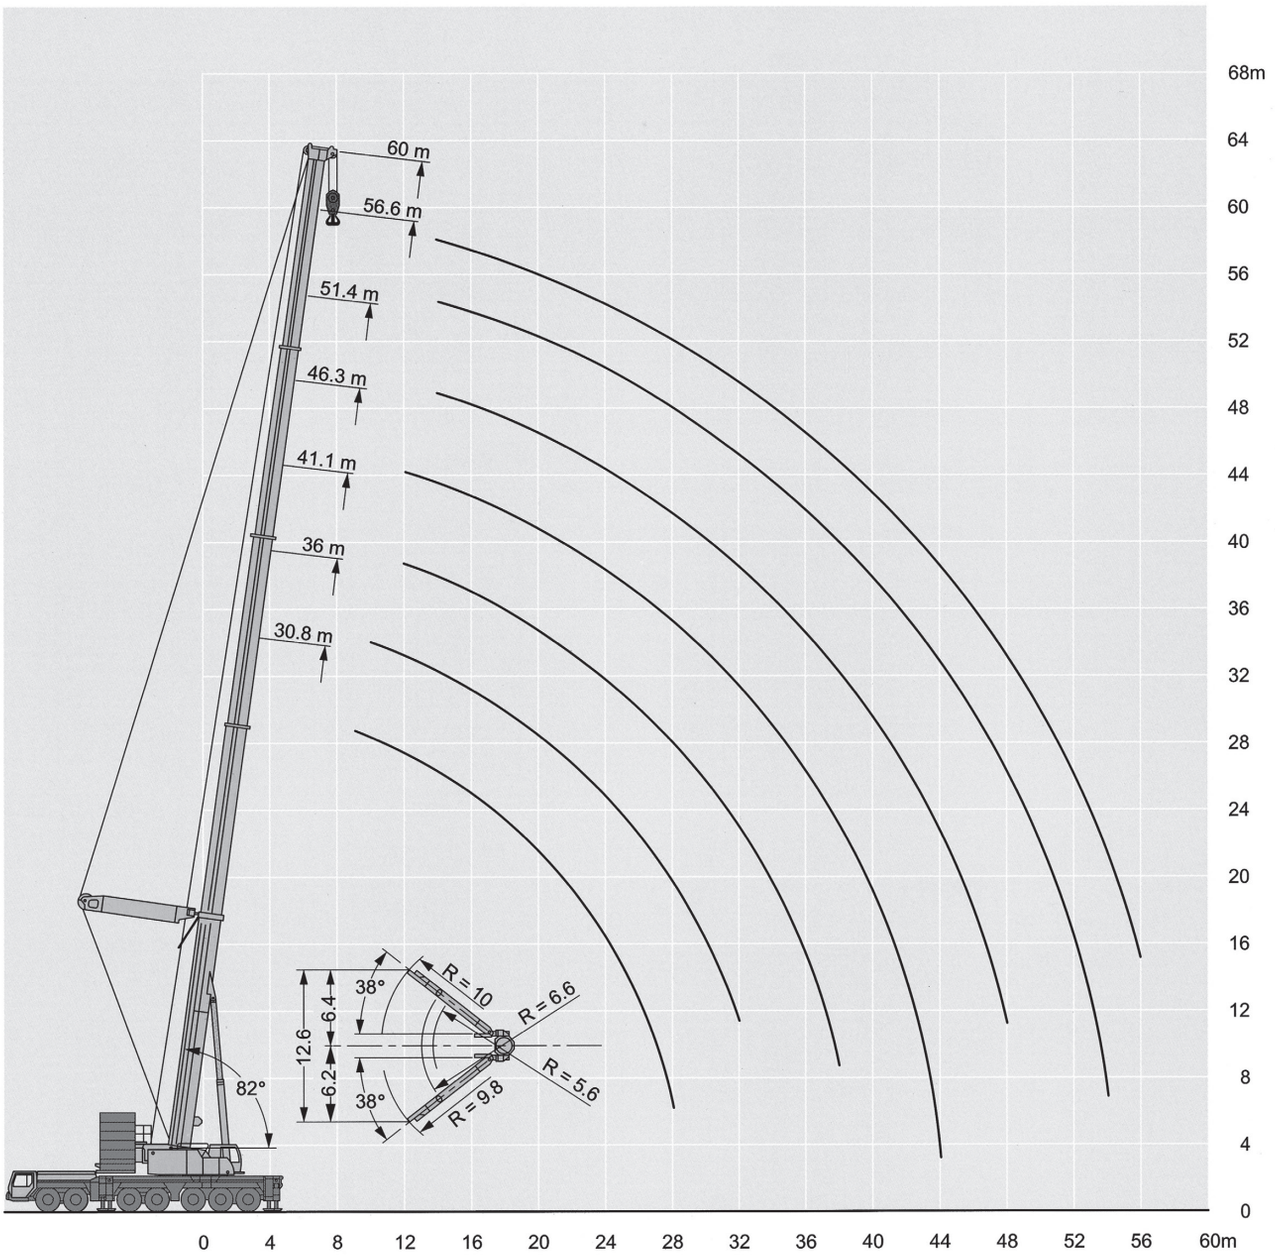


450 t オールテレーン

注意

1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

LTM 1450NX


 30.8m−60.1m  10m×9.5m  360°  140t Y-ガイ

作業半径(m) ＼ メインブーム長さ		30.8m	36m	41.1m	46.3m	51.4m	56.6m	60.1m
5		189						
6		181	164					
7		167	157	145				
8		152	146	136				
9		138	137	128	114			
10		133	127	121	108	96		
12		114	114	106	98	87	75	69
14		99	100	98	87	80	69	64
16		86	87	87	79	73	64	59
18		75	77	76	72	67	60	55
20		66	68	69	67	61	55	52
22		61	61	62	61	56	51	48.5
24		54	55	55	55	52	48	45.5
26		49	49.5	50	50	49	44.5	42.5
28		43	45	45	45	45	42	39.5
30			41	41.5	41	41	39.5	37.5
32			37.5	38	37.5	37.5	37	35.5
34				34.5	34.5	34.5	34	33.5
36				32	32	31.5	31	31
38				28.8	29.3	29	28.5	28.6
40					27	26.8	26.3	26.4
42					25	24.8	24.3	24.4
44					15.7	23	22.4	22.6
46						21.3	20.8	20.9
48						19.5	19.3	19.4
50							17.9	18
52							16.6	16.7
54							11	15.5
56								14.4
ブーム伸長率(%)	Ⅰ	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/46	92/46	92	100
	Ⅱ	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/46	92/92	92	100
	Ⅲ	46/46/46	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	Ⅳ	0/46/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

TAB 146439/146434

固定式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

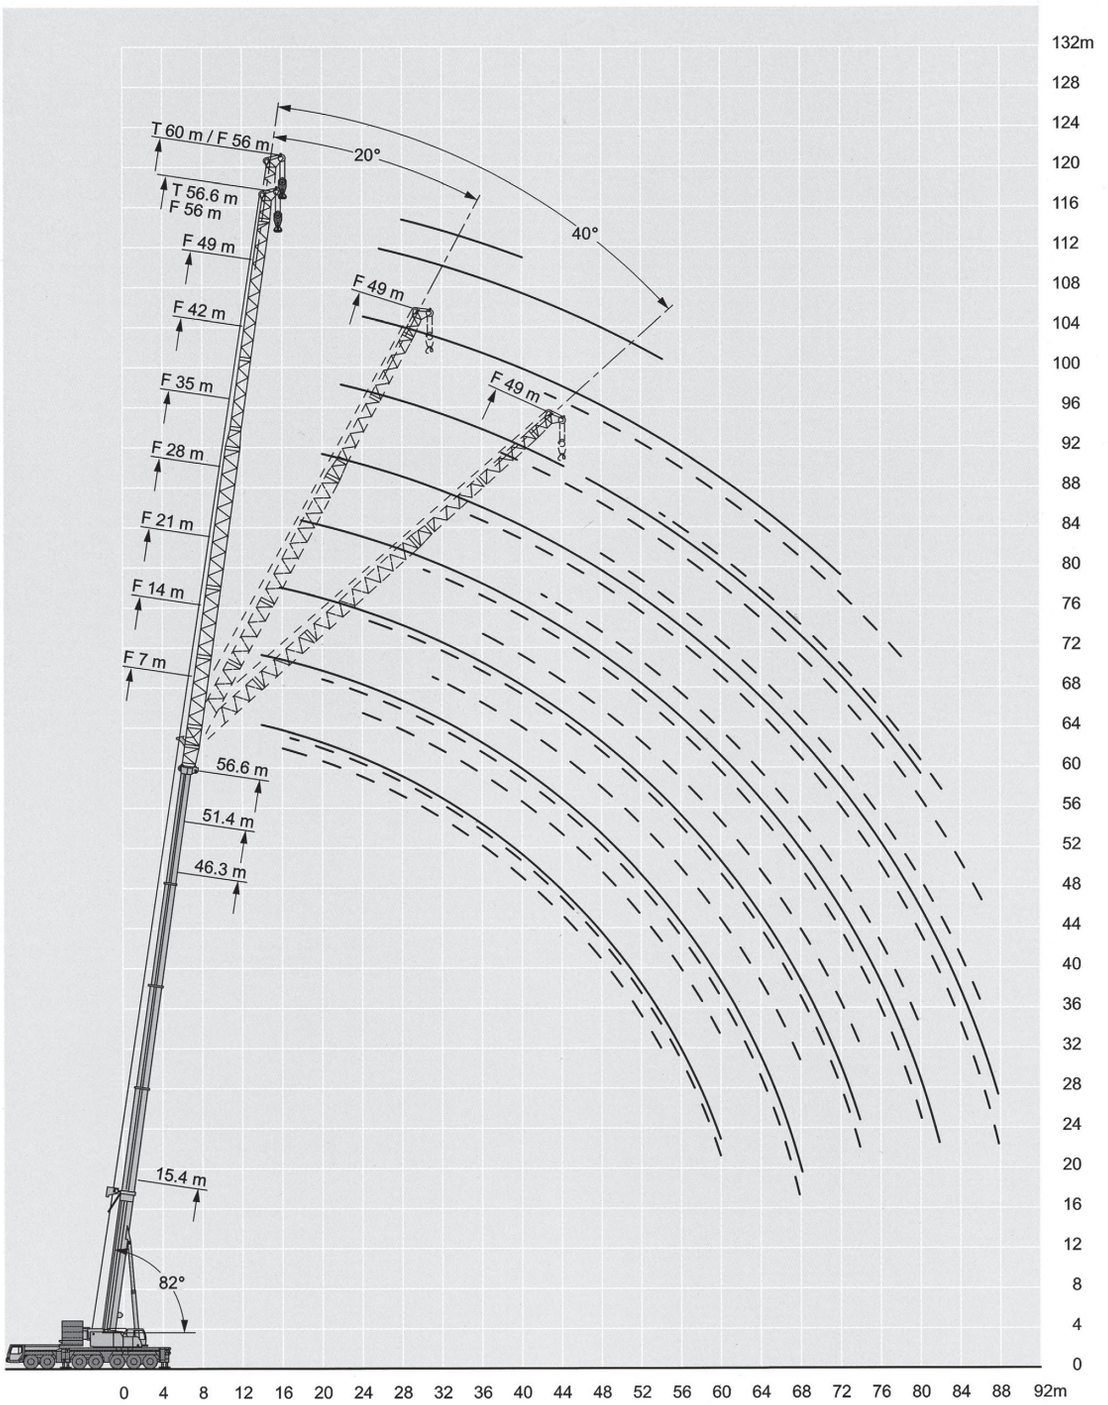


注意

1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

固定式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 15.4m−46.3m  0° 7m−56m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	15.4m+2.3m*								46.3m+2.3m*							
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
12									43.5	36						
14	19.6								40	33.5	27.3					
16	16.7	17.8	17.5					6.6	37	31.5	26.1	20.1	15.7			
18	14.7	15.6	15.6	14.5	11.7	9.7	7.9	6.2	34	29.3	24.8	19.3	15.1	12.1		
20	12.9	13.6	13.9	13.2	10.9	9	7.3	5.7	31.5	27.3	23.4	18.6	14.5	11.6	9.1	
22	11	12.1	12.4	12	10.2	8.4	6.8	5.3	28.8	25.4	22.1	17.7	13.8	11.2	8.7	6.7
24		10.9	11	10.9	9.6	7.9	6.3	5	26.5	23.6	20.8	16.9	13.1	10.6	8.3	6.4
26		9.8	9.8	9.8	9	7.3	5.9	4.6	24.6	21.8	19.5	16.2	12.5	10.1	8	6.1
28		8.8	9	8.8	8.3	6.9	5.5	4.3	23	20.4	18.2	15.5	11.9	9.6	7.6	5.8
30			8.2	7.8	7.6	6.5	5.1	4	21.4	19.1	17	14.7	11.4	9.2	7.2	5.5
32			7.4	7.1	6.8	6.1	4.9	3.8	19.9	17.9	16	13.9	10.9	8.8	6.9	5.3
34			6.7	6.5	6.1	5.8	4.6	3.5	18.6	16.8	15	13.2	10.4	8.4	6.5	5
36			6	6	5.7	5.5	4.4	3.3	17.3	15.7	14.1	12.5	10	8	6.2	4.8
38				5.5	5.2	5	4.1	3.1	16.3	14.7	13.3	11.8	9.6	7.6	5.9	4.5
40				5	4.8	4.5	3.9	2.9	15.5	13.7	12.4	11.1	9.3	7.3	5.6	4.3
42				4.6	4.4	4.2	3.7	2.7	14.7	12.8	11.7	10.4	8.9	7	5.4	4.1
44					4.1	3.9	3.5	2.5	13.9	12.2	10.9	9.8	8.5	6.7	5.2	3.9
46					3.7	3.6	3.2	2.3	13.1	11.6	10.2	9.2	8.1	6.5	5	3.7
48					3.4	3.3	2.9	2.2	12.4	11	9.7	8.6	7.6	6.2	4.8	3.6
50					3	3	2.6	2	11.6	10.4	9.2	8	7.1	6	4.6	3.4
52						2.7	2.3	1.8	10.8	9.9	8.8	7.5	6.6	5.8	4.4	3.3
54						2.5	2	1.5		9.4	8.3	7.1	6.2	5.6	4.3	3.1
56						2.2	1.8	1.2		8.9	7.9	6.8	5.9	5.4	4.1	3
58							1.5	1.1		8.5	7.5	6.5	5.6	5	3.9	2.8
60							1.3	1.1		7.9	7.1	6.2	5.3	4.7	3.8	2.7
62							1.1	1.1			6.7	5.9	5.1	4.4	3.7	2.6
64							1.1	1.1			6.4	5.6	4.8	4.2	3.5	2.4
66								1.1			4.5	5.3	4.6	4	3.4	2.3
68								1.1				5	4.3	3.8	3.2	2.2
70								1.1				4.8	4.1	3.6	3	2.1
72												4.5	3.9	3.4	2.8	2
74													3.7	3.2	2.6	1.8
76													3.5	3	2.4	1.6
78													3.3	2.9	2.2	
80														2.7	2	
82														2.5	1.8	
84														2.4	1.6	
86														2.2	1.5	
88															1.3	
90															1.1	
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0								46							
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0								92							
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0								92							
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0								46							

＊アダプター

TAB 146525

 51.4m−60.1m  0° 7m−56m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	51.4m+2.3m*								56.6m+2.3m*								60.1m+2.3m*
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	56m
12	40																
14	38	31.5							32.5	25.5							
16	35.5	29.9	24.4	18.7					30.5	24.6	20						
18	33	28	23.4	18.1	14.1				28.6	23.6	19.2	15.6					
20	31	26.3	22.2	17.5	13.6	10.9			26.9	22.4	18.5	15	12				
22	28.6	24.7	21.1	16.8	13.1	10.4	8.1		25.3	21.2	17.5	14.4	11.6	9.1			
24	26.5	23.3	20	16.1	12.5	10	7.8	5.9	23.7	20.1	16.7	13.7	11.3	8.8	6.8		
26	24.5	21.9	19	15.5	12	9.7	7.5	5.7	22.2	19.1	15.9	13.1	10.9	8.5	6.6	4.9	
28	22.8	20.5	17.9	14.9	11.5	9.2	7.2	5.4	20.8	18.1	15.1	12.5	10.4	8.2	6.3	4.7	4.2
30	21.2	19.1	16.9	14.4	11	8.8	6.9	5.1	19.4	17.1	14.4	11.9	9.9	7.9	6.1	4.5	4
32	19.7	17.9	16	13.7	10.6	8.4	6.6	4.9	18.1	16.1	13.7	11.4	9.4	7.6	5.8	4.3	3.7
34	18.4	16.7	15.1	13	10.2	8.1	6.3	4.7	16.9	15.2	13	10.8	9	7.3	5.6	4.1	3.5
36	17.1	15.6	14.2	12.4	9.8	7.7	6	4.5	15.8	14.4	12.4	10.3	8.6	7	5.4	3.9	3.3
38	15.8	14.6	13.4	11.8	9.4	7.4	5.7	4.3	14.7	13.5	11.8	9.8	8.1	6.8	5.2	3.8	3.1
40	14.5	13.6	12.5	11.2	9.1	7.1	5.5	4.1	13.7	12.6	11.2	9.3	7.7	6.4	5	3.6	2.9
42	13.6	12.6	11.7	10.5	8.8	6.8	5.2	3.9	12.7	11.8	10.6	8.8	7.4	6.1	4.8	3.4	2.8
44	12.7	11.7	11	9.9	8.5	6.6	5	3.7	12	11	10	8.4	7	5.8	4.7	3.3	
46	11.9	11	10.2	9.2	8.1	6.4	4.8	3.5	11.3	10.3	9.3	8	6.7	5.5	4.5	3.2	
48	11.2	10.3	9.5	8.6	7.7	6.2	4.7	3.4	10.5	9.5	8.7	7.6	6.4	5.3	4.2	3	
50	10.6	9.7	8.8	8.1	7.3	6	4.5	3.3	9.9	9	8.1	7.3	6.1	5.1	4	2.9	
52	10	9.1	8.4	7.5	6.8	5.8	4.4	3.1	9.2	8.5	7.5	6.8	5.8	4.8	3.8	2.7	
54	9.5	8.5	7.9	6.9	6.4	5.6	4.2	3	8.6	8.1	7.1	6.3	5.5	4.6	3.6	2.5	
56	9	7.9	7.5	6.6	5.9	5.4	4.1	2.9	8	7.6	6.8	5.9	5.3	4.4	3.4	2.3	
58	8.5	7.4	7	6.2	5.5	5.2	3.9	2.7	7.4	7.1	6.4	5.4	5	4.2	3.2	2.1	
60		7	6.6	5.9	5.1	4.9	3.8	2.6	6.8	6.7	6	5.2	4.8	4	3		
62		6.6	6.1	5.5	4.8	4.5	3.7	2.5		6.2	5.7	4.9	4.5	3.8	2.8		
64		6.2	5.7	5.2	4.5	4.2	3.6	2.4		5.8	5.4	4.6	4.2	3.6	2.7		
66			5.4	4.9	4.3	4	3.4	2.3		5.4	5	4.4	4	3.4	2.5		
68			5.1	4.6	4	3.7	3.1	2.2		4.9	4.7	4.1	3.7	3.2	2.3		
70			4.8	4.2	3.8	3.5	2.8	2.1			4.3	3.9	3.5	2.9	2.2		
72				3.9	3.5	3.3	2.6	1.9			4	3.6	3.3	2.7	2		
74				3.7	3.3	3	2.3	1.7			3.7	3.3	3	2.4	1.8		
76				3.4	3	2.8	2.1					3.1	2.7	2.2			
78					2.8	2.5	1.9					2.9	2.5	2			
80					2.6	2.2	1.7					2.6	2.2	1.7			
82					2.4	2	1.5					2.3	2	1.5			
84					2.3	1.7							1.7				
86						1.5							1.5				
88						1.3							1.2				
90						1.1											
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92/46								92								100
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92/92								92								100
ブーム伸長率(%) Ⅲ	92/92								92								100
ブーム伸長率(%) Ⅳ	46/92								92								100

＊アダプター

TAB 146525

固定式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 15.4m−46.3m  20° 7m−49m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	15.4m+2.3m*							46.3m+2.3m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
14			19.3					27.4						
16	17.6		18.1	14.2				25.8	22.8					
18	15.5	15.9	17.1	13.2				24.4	21.6					
20	13.5	14.9	15.5	12.5	9.9			23.3	20.5					
22	11.4	13.2	14	11.8	9.3			22.2	19.5	18.7				
24		11.7	12.6	11.2	8.7	7		21.2	18.7	18.1				
26		10.4	11.2	10.6	8.2	6.5		20.4	17.9	17.5	12.9			
28		9.1	10	10.1	7.8	6.1	4.9	19.7	17.2	17	12.4			
30			8.9	9.3	7.4	5.8	4.6	19.1	16.5	16.1	12	9		
32			8.1	8.4	7	5.5	4.3	18.5	16	15.3	11.7	8.7		
34			7.2	7.5	6.7	5.2	4.1	17.9	15.5	14.5	11.3	8.4	6.4	
36			6.3	6.8	6.5	4.9	3.9	17.2	15	13.8	11	8.1	6.1	
38				6.1	6.1	4.7	3.7	16.3	14.6	13.1	10.7	7.8	5.9	4.5
40				5.5	5.6	4.5	3.5	15.5	13.7	12.3	10.4	7.6	5.7	4.3
42				4.9	5.1	4.4	3.3	14.7	12.9	11.6	10.1	7.4	5.5	4.2
44					4.6	4.2	3.2	13.9	12.2	10.9	9.6	7.1	5.3	4
46					4.2	4.1	3	13.2	11.6	10.3	9.2	6.9	5.1	3.9
48					3.7	3.9	2.9	12.5	11	9.7	8.8	6.8	5	3.7
50					3.2	3.5	2.8	11.7	10.4	9.2	8.3	6.6	4.8	3.6
52						3.2	2.7	10.9	9.9	8.8	7.8	6.5	4.7	3.5
54						2.8	2.6		9.3	8.3	7.3	6.3	4.6	3.4
56						2.4	2.5		8.8	7.9	6.9	6.1	4.5	3.3
58							2.1		8.3	7.5	6.6	5.8	4.4	3.2
60							1.8			7.2	6.3	5.4	4.3	3.1
62							1.4			6.8	5.9	5.2	4.2	3
64							1.1			6.4	5.6	4.9	4.1	3
66										4.6	5.3	4.7	4.1	2.9
68											5	4.4	4	2.8
70											4.7	4.2	3.7	2.7
72												4	3.5	2.7
74												3.8	3.3	2.6
76												3.5	3.1	2.6
78												3.3	2.9	2.4
80													2.7	2.2
82													2.5	2
84													2.4	1.8
86														1.6
88														1.4
90														1.3
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0							46/ 0						
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0							92/92						
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0							92/92						
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0							46/92						

＊アダプター

TAB 146527

 51.4m−56.6m  20° 7m−49m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	51.4m+2.3m*							56.6m+2.3m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
14	27.6													
16	26.1							26.6						
18	24.8	21.6						25.3						
20	23.7	20.6						24.2	20.1					
22	22.7	19.7						23.2	19.3					
24	21.8	18.9	17.6					22.3	18.5	15.2				
26	20.9	18.1	17.1					21.5	17.9	14.5				
28	20.1	17.5	16.6	12.1				20.5	17.2	13.9				
30	19.5	16.8	15.8	11.8				19.2	16.4	13.3	10.6			
32	18.9	16.2	15.1	11.4	8.5			18.2	15.6	12.7	10.1			
34	18.4	15.8	14.4	11.1	8.2			17.1	14.9	12.2	9.7	7.7		
36	17.1	15.4	13.8	10.8	8	5.9		16	14.1	11.7	9.3	7.5		
38	15.9	14.9	13.2	10.6	7.7	5.7		15	13.4	11.2	8.9	7.2	5.4	
40	14.7	14	12.5	10.3	7.5	5.5	4.2	14	12.7	10.7	8.6	6.9	5.2	
42	13.8	13.1	11.9	10	7.3	5.4	4.1	13	12	10.3	8.2	6.6	5.1	3.8
44	12.9	12.2	11.3	9.6	7.1	5.2	3.9	12.1	11.3	9.8	7.9	6.3	5	3.7
46	12	11.3	10.7	9.2	6.8	5.1	3.8	11.4	10.6	9.4	7.6	6	4.8	3.6
48	11.2	10.7	10	8.8	6.7	4.9	3.7	10.8	9.9	9	7.3	5.8	4.7	3.5
50	10.7	10	9.3	8.4	6.6	4.8	3.5	10.1	9.2	8.5	7	5.6	4.6	3.4
52	10.1	9.4	8.7	8	6.4	4.7	3.4	9.4	8.6	8.1	6.7	5.4	4.4	3.3
54	9.6	8.7	8.2	7.6	6.3	4.6	3.3	8.7	8.1	7.5	6.5	5.2	4.2	3.2
56	9.1	8.1	7.7	7.2	6.2	4.5	3.2	8.1	7.5	7	6.2	5	4.1	3.1
58		7.5	7.2	6.7	5.9	4.4	3.2	7.5	7	6.6	5.9	4.9	3.9	3
60		7.1	6.8	6.3	5.6	4.3	3.1	7	6.5	6.2	5.6	4.7	3.8	2.9
62		6.7	6.3	5.9	5.3	4.2	3		6.1	5.9	5.4	4.5	3.6	2.7
64			5.8	5.6	5.1	4.2	2.9		5.7	5.5	5.1	4.3	3.5	2.6
66			5.4	5.2	4.8	4.1	2.9		5.3	5.2	4.8	4.2	3.4	2.5
68			5	4.9	4.5	4	2.8		4.8	4.8	4.5	4	3.3	2.3
70				4.5	4.2	3.9	2.7			4.4	4.2	3.8	3.1	2.2
72				4.2	3.9	3.7	2.7			4.1	3.9	3.6	3	2.1
74				3.8	3.7	3.4	2.6			3.8	3.6	3.3	2.9	2
76				3.5	3.4	3.2	2.6				3.4	3.1	2.7	1.9
78					3.1	3	2.5				3.1	2.9	2.5	1.7
80					2.8	2.7	2.3				2.8	2.6	2.2	1.6
82					2.5	2.4	2					2.3	2	1.5
84						2.1	1.8					2	1.7	
86						1.8	1.5					1.7	1.5	
88						1.5						1.4		
90						1.2								
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92/46							92						
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92/92							92						
ブーム伸長率(%) Ⅲ	92/92							92						
ブーム伸長率(%) Ⅳ	46/92							92						

＊アダプター

TAB 146527

固定式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 15.4m−46.3m  40° 7m−49m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	15.4m+2.3m*							46.3m+2.3m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
16	16.4	14.4						19.4						
18	15.8	13.7	14.7					18.9						
20	15.3	13.2	13.9					18.3	15.3					
22		12.9	13.2					17.9	14.9					
24		12.3	12.6	9.9				17.5	14.5					
26		10.8	12.2	9.4				17.2	14.1	14				
28		10.8	11.2	9.1				16.8	13.8	13.6				
30			9.8	8.7	6.7			16.7	13.5	13.3				
32			8.6	8.6	6.4			16.5	13.3	13	9.5			
34			8.2	8.3	6.1			16.4	13.1	12.8	9.3			
36				7.7	5.9	4.5		16.3	13	12.5	9.1			
38				6.8	5.7	4.3		16.2	12.9	12.3	9	6.5		
40				5.9	5.6	4.2		15.4	12.8	12.2	8.8	6.3		
42					5.6	4.1	3	14.5	12.7	11.8	8.7	6.2		
44					5.3	4	2.9	13.7	12.2	11.1	8.6	6.1	4.4	
46					4.6	3.9	2.7	12.9	11.6	10.5	8.5	6	4.3	
48					4.4	3.8	2.6		11	9.9	8.4	5.8	4.2	
50						3.8	2.6		10.4	9.3	8.2	5.7	4.2	2.9
52						3.7	2.5		9.9	8.8	7.9	5.7	4.1	2.9
54						3.2	2.5			8.4	7.5	5.7	4	2.8
56							2.4			7.9	7.1	5.6	4	2.7
58							2.4			7.5	6.7	5.6	3.9	2.7
60							2.3			7.1	6.4	5.5	3.9	2.6
62							2.2				6	5.3	3.9	2.6
64											5.7	5.1	3.8	2.6
66											5.4	4.8	3.8	2.5
68												4.5	3.8	2.5
70												4.3	3.8	2.5
72												4	3.7	2.4
74													3.5	2.4
76													3.3	2.4
78													3	2.4
80													2.8	2.4
82														2.3
84														2
86														1.8
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0							46/ 0						
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0							92/92						
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0							92/92						
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0							46/92						

＊アダプター

TAB 146529


 51.4m−56.6m  40° 7m−49m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	51.4m+2.3m*							56.6m+2.3m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
16	19.6							19.5						
18	19							19						
20	18.5							18.5						
22	18.1	14.9						18.1						
24	17.7	14.5						17.8	14.4					
26	17.4	14.2						17.5	14.1					
28	17.1	13.9	13.7					17.2	13.9					
30	16.8	13.7	13.5					16.9	13.6	11.9				
32	16.7	13.4	13.3					16.7	13.4	11.5				
34	16.6	13.2	13.1	9.2				16.6	13.2	11.1				
36	16.5	13.1	13	9.1				16.2	13	10.7	8.4			
38	16.2	13	12.6	8.9				15.1	12.9	10.3	8.1			
40	15.1	12.8	12.1	8.8	6.3			14.1	12.8	10	7.8			
42	14	12.8	11.7	8.6	6.1			13.2	12.1	9.7	7.6	5.9		
44	13	12.5	11.2	8.5	6			12.3	11.5	9.4	7.3	5.7		
46	12.1	11.6	10.7	8.4	5.9	4.3		11.5	10.9	9.2	7.1	5.5		
48	11.2	10.9	10.2	8.4	5.8	4.2		10.8	10.2	8.9	6.8	5.4	4.1	
50	10.4	10.2	9.7	8.3	5.7	4.1		10	9.5	8.5	6.6	5.2	4	
52		9.5	9.2	8	5.7	4.1	2.8	9.3	8.9	8.2	6.4	5	3.9	
54		8.8	8.6	7.7	5.6	4	2.7	8.6	8.3	7.8	6.3	4.9	3.9	2.6
56		8.1	8	7.3	5.6	3.9	2.7		7.8	7.4	6.1	4.7	3.8	2.6
58			7.5	6.9	5.6	3.9	2.6		7.2	7	5.9	4.6	3.6	2.5
60			7	6.6	5.5	3.9	2.6		6.7	6.6	5.7	4.5	3.5	2.5
62			6.4	6.2	5.4	3.8	2.5			6.1	5.5	4.4	3.4	2.5
64			5.9	5.8	5.3	3.8	2.5			5.7	5.3	4.3	3.3	2.4
66				5.4	5	3.8	2.5			5.3	5	4.2	3.2	2.4
68				5	4.8	3.8	2.5			4.9	4.7	4.1	3.1	2.3
70				4.6	4.5	3.7	2.5				4.4	4	3	2.2
72					4.1	3.7	2.4				4	3.8	2.9	2.1
74					3.8	3.7	2.4				3.7	3.6	2.8	2
76					3.5	3.5	2.4					3.3	2.8	1.9
78						3.2	2.4					3	2.8	1.8
80						3	2.4					2.7	2.6	1.7
82						2.7	2.4						2.3	1.7
84						2.3	2.2						2	1.6
86							1.9						1.7	1.5
88							1.6							
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92/46							92						
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92/92							92						
ブーム伸長率(%) Ⅲ	92/92							92						
ブーム伸長率(%) Ⅳ	46/92							92						

＊アダプター

TAB 146529

固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX

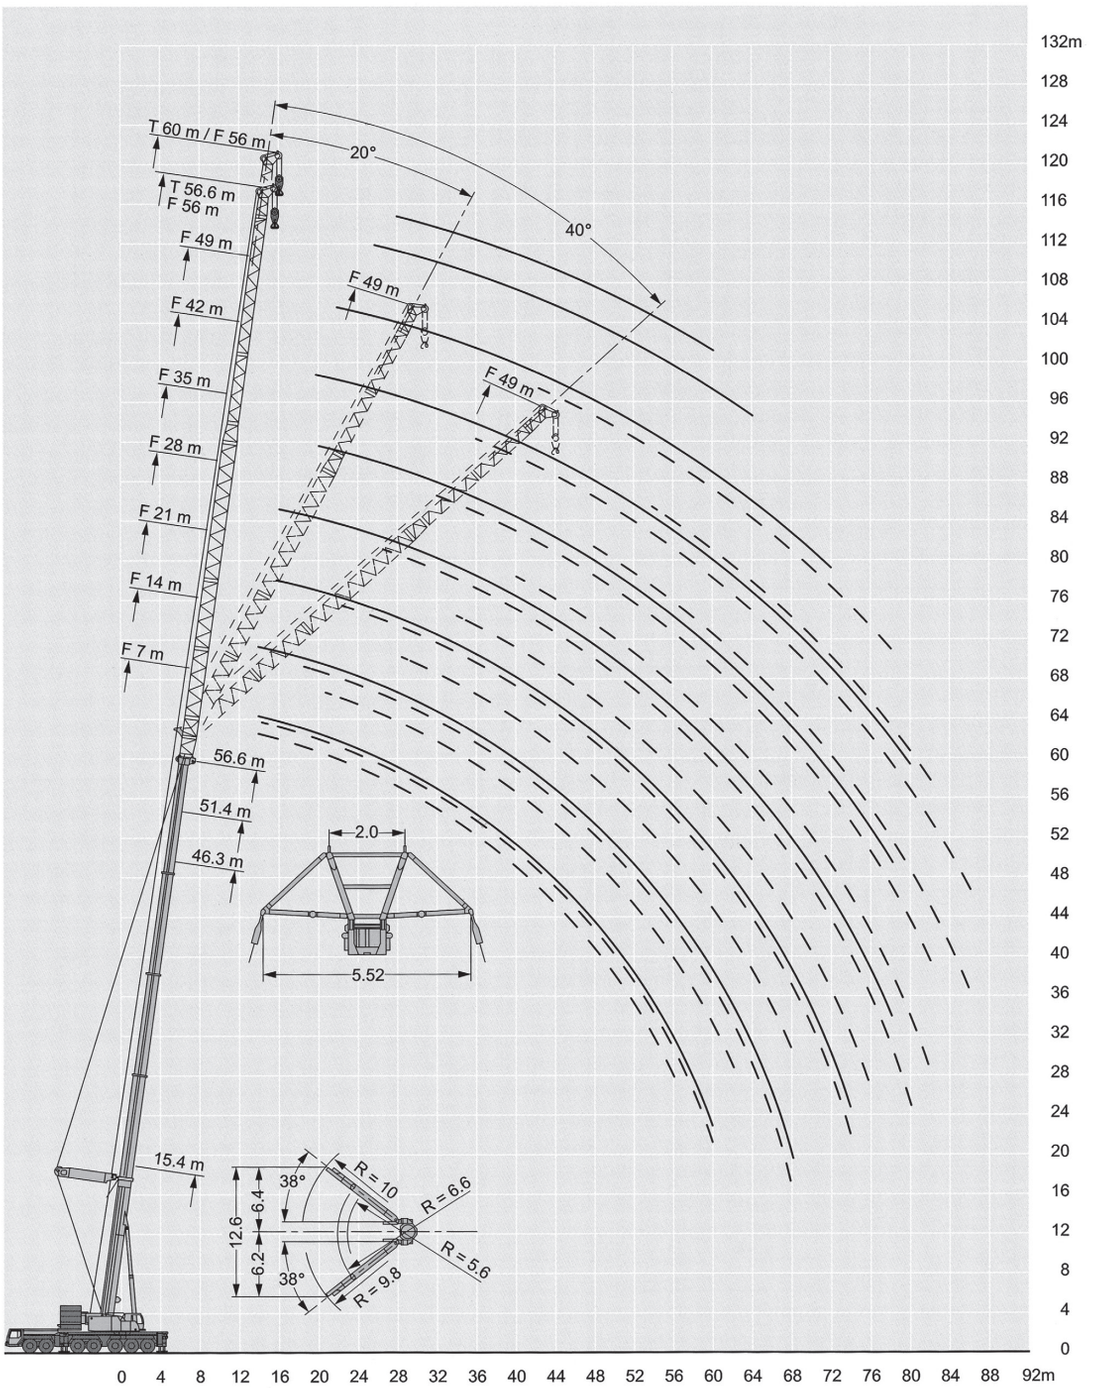

注意

1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX

 46.3m−51.4m  0° 7m−56m  10m×9.5m  360°  140t Y-ガイ

メインブーム長さ	46.3m+2.3m*								51.4m+2.3m*							
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
12	54	45	36						51	43						
14	48.5	41.5	34	25.7					46.5	39.5	33					
16	45	38	32	24.2	19.1				42.5	36	31	23.8	18.4			
18	41.5	35.5	30.5	22.9	18.1	14.4			39	33.5	28.8	22.7	17.5	13.9		
20	38.5	33	28.4	21.7	17.2	13.7	11.2		36	31	26.7	21.7	16.7	13.2	10.8	
22	35.5	30.5	26.3	20.7	16.3	13	10.6	8.5	33	28.6	24.9	20.6	16	12.6	10.3	8.2
24	32	28	24.4	19.7	15.5	12.3	10.1	8	30.5	26.5	23.2	19.7	15.2	12.1	9.8	7.8
26	29.7	26	22.8	18.8	14.8	11.7	9.6	7.6	28.1	24.6	21.7	18.9	14.5	11.6	9.4	7.4
28	27.5	24.1	21.4	17.8	14.1	11.1	9.1	7.2	26.2	22.9	20.2	17.8	13.9	11	8.9	7
30	25.5	22.4	20	16.9	13.5	10.6	8.7	6.8	24.3	21.4	18.9	16.7	13.4	10.6	8.5	6.6
32	23.6	20.7	18.6	16.1	12.8	10.2	8.3	6.5	22.7	20	17.6	15.7	12.8	10.1	8.1	6.3
34	21.8	19.2	17.2	15.3	12.1	9.7	7.9	6.1	21.2	18.7	16.6	14.7	12.2	9.7	7.8	6
36	20.5	18	16.1	14.3	11.5	9.2	7.5	5.8	19.8	17.4	15.6	13.8	11.7	9.3	7.4	5.7
38	19.3	16.9	15.1	13.3	11	8.7	7.1	5.5	18.4	16.2	14.6	13.1	11.1	8.9	7.1	5.4
40	18.1	15.8	14.1	12.5	10.6	8.2	6.7	5.2	17.1	15.1	13.7	12.3	10.7	8.4	6.8	5.1
42	17	14.8	13.2	11.7	10.1	7.8	6.3	4.9	16.3	14.1	12.8	11.6	10.1	8	6.4	4.9
44	15.9	13.8	12.3	10.9	9.7	7.5	6.1	4.7	15.5	13.1	11.9	10.8	9.5	7.7	6.1	4.6
46	15	12.9	11.5	10.1	9.3	7.2	5.8	4.5	14.7	12.4	11.1	10.1	9	7.4	5.8	4.4
48	14.2	12.3	10.9	9.5	8.7	6.9	5.6	4.3	14	11.8	10.3	9.4	8.4	7.1	5.6	4.2
50	13.6	11.7	10.3	9	8.1	6.6	5.3	4.1	13.3	11.2	9.6	8.7	7.8	6.8	5.4	4
52		11.1	9.7	8.4	7.5	6.3	5.1	3.9	12.6	10.7	9.2	8.1	7.3	6.6	5.2	3.9
54		10.5	9.1	7.9	7	6	4.9	3.7	12	10.1	8.7	7.5	6.8	6.2	5	3.7
56		10	8.6	7.4	6.6	5.8	4.7	3.5	11.4	9.6	8.3	7.1	6.3	5.8	4.8	3.5
58		9.5	8.1	7	6.3	5.5	4.5	3.3		9.1	7.9	6.8	5.8	5.5	4.6	3.4
60			7.7	6.7	6	5.1	4.3	3.2		8.6	7.6	6.5	5.4	5.1	4.4	3.2
62			7.3	6.4	5.7	4.8	4.1	3		8.2	7.2	6.2	5.1	4.7	4.1	3.1
64			7	6.1	5.4	4.6	3.9	2.9			6.8	5.8	4.9	4.4	3.8	2.9
66				5.8	5.1	4.4	3.8	2.7			6.5	5.6	4.6	4.2	3.5	2.7
68				5.5	4.9	4.2	3.6	2.6			6.1	5.3	4.4	4	3.2	2.5
70				5.2	4.6	3.9	3.4	2.4			5.8	5	4.2	3.7	2.9	2.2
72				4.9	4.4	3.7	3.2	2.3				4.7	4	3.5	2.7	2
74					4.1	3.5	3	2.2				4.5	3.8	3.3	2.5	1.8
76					3.9	3.3	2.8	2				4.2	3.6	3.1	2.3	
78					3.6	3.2	2.6	1.8					3.4	2.9	2.1	
80						3	2.4	1.6					3.2	2.7	1.9	
82						2.8	2.2						3	2.5	1.7	
84						2.6	2						2.9	2.3	1.5	
86						2.4	1.8							2.1	1.4	
88							1.6							2		
90							1.4							1.8		
92							1.2									
ブーム伸長率(%) Ⅰ	46/ 0								92/46							
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92/92								92/92							
ブーム伸長率(%) Ⅲ	92/92								92/92							
ブーム伸長率(%) Ⅳ	46/92								46/92							

＊アダプター

TAB 146462

 56.6m−60.1m  0° 7m−56m  10m×9.5m  360°  140t Y-ガイ

メインブーム長さ	56.6m+2.3m*								60.1m+2.3m*
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	56m
12	45.5								
14	41.5	35	29.2						
16	38	32	27.1	22.5					
18	35	29.8	25.3	21.5	16.6				
20	32.5	27.6	23.6	20.4	15.9	12.9			
22	30	25.7	22	19.1	15.2	12.4	9.8		
24	27.9	24	20.5	17.9	14.6	11.8	9.4		
26	25.9	22.3	19.2	16.8	14	11.4	9	7	
28	24	20.8	18	15.7	13.4	10.9	8.6	6.7	6.3
30	22.4	19.4	16.8	14.8	12.7	10.4	8.2	6.4	6.1
32	20.9	18.2	15.8	13.9	12	10	7.8	6.1	5.8
34	19.5	17.2	14.7	13	11.2	9.6	7.5	5.8	5.5
36	18.2	16.1	13.9	12.2	10.6	9.3	7.2	5.5	5.2
38	16.9	15.1	13.1	11.4	9.9	8.9	6.9	5.2	5
40	15.7	14.1	12.3	10.8	9.3	8.3	6.6	5	4.8
42	14.6	13.1	11.5	10.2	8.7	7.8	6.4	4.7	4.5
44	13.8	12.2	10.8	9.6	8.2	7.3	6.1	4.5	4.3
46	13.1	11.3	10	9	7.7	6.9	5.7	4.3	4.1
48	12.4	10.5	9.3	8.4	7.3	6.5	5.4	4.1	3.9
50	11.7	10	8.7	7.9	6.8	6.1	5.1	3.9	3.7
52	11.1	9.5	8	7.3	6.4	5.7	4.8	3.7	3.4
54	10.5	9	7.6	6.8	6	5.4	4.4	3.5	3.2
56	9.9	8.5	7.2	6.3	5.6	5	4.1	3.2	2.9
58	9.3	8.1	6.9	5.8	5.2	4.7	3.8	2.9	2.6
60	8.8	7.7	6.5	5.5	4.8	4.4	3.5	2.7	2.3
62		7.3	6.2	5.2	4.4	4.1	3.3	2.4	2.1
64		6.9	5.9	5	4.2	3.8	3	2.2	
66		6.5	5.5	4.7	4	3.5	2.7	2	
68		6.1	5.2	4.5	3.7	3.2	2.5		
70			4.9	4.2	3.5	3	2.2		
72			4.6	4	3.3	2.7	2		
74			4.4	3.8	3.1	2.5	1.8		
76				3.6	2.8	2.3			
78				3.3	2.6	2.1			
80				3.1	2.4	1.9			
82				2.9	2.2	1.6			
84					2	1.4			
86					1.8				
88					1.6				
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92								100
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92								100
ブーム伸長率(%) Ⅲ	92								100
ブーム伸長率(%) Ⅳ	92								100

＊アダプター

TAB 146462

固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX

 46.3m−51.4m  20° 7m−49m  10m×9.5m  360°  140t Y-ガイ

メインブーム長さ	46.3m+2.3m*							51.4m+2.3m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
14	28.3							28.6						
16	26.7	23.8						27.1	23.8					
18	25.3	22.5						25.8	22.7					
20	24.1	21.4	21.4					24.6	21.6	21.2				
22	23	20.4	20.6					23.5	20.6	20.5				
24	21.9	19.5	19.8	14.5				22.6	19.8	19.8	14.4			
26	21.1	18.7	19.1	14				21.7	19	19.1	13.9			
28	20.3	17.9	18.4	13.4	10.5			20.9	18.3	18.4	13.4			
30	19.6	17.2	17.6	13	10.1			20.2	17.6	17.8	12.9	10.1		
32	19	16.6	17	12.5	9.7	7.6		19.6	16.9	17.1	12.5	9.7		
34	18.3	16	16.3	12.1	9.3	7.2		19	16.4	16.3	12.1	9.3	7.2	
36	17.7	15.5	15.7	11.7	9	6.9	5.4	18.4	15.9	15.2	11.8	9	6.9	
38	17.5	15	14.8	11.3	8.7	6.6	5.2	17.9	15.5	14.3	11.4	8.7	6.6	5.2
40	17.3	14.6	13.9	11	8.3	6.4	4.9	16.9	15.1	13.5	11.1	8.4	6.4	4.9
42	17.1	14.1	13.1	10.7	8.1	6.1	4.7	16.3	14.2	12.7	10.8	8.1	6.1	4.7
44	16.3	13.9	12.3	10.5	7.8	5.9	4.5	15.5	13.3	11.9	10.5	7.9	5.9	4.6
46	15.4	13.2	11.6	10.2	7.6	5.6	4.4	14.7	12.4	11.2	10	7.6	5.7	4.4
48	14.6	12.6	10.9	9.7	7.4	5.4	4.2	13.9	11.8	10.5	9.4	7.4	5.5	4.2
50	13.8	11.9	10.3	9.1	7.2	5.3	4	13.2	11.3	9.8	8.8	7.2	5.3	4.1
52		11.3	9.8	8.6	7	5.1	3.9	12.5	10.7	9.2	8.3	7	5.2	3.9
54		10.7	9.3	8	6.8	5	3.8	11.9	10.2	8.7	7.8	6.9	5.1	3.8
56		10.1	8.8	7.6	6.6	4.9	3.6	11.2	9.7	8.3	7.3	6.7	4.9	3.7
58			8.3	7.2	6.4	4.7	3.5		9.2	7.9	6.8	6.3	4.8	3.6
60			7.8	6.9	6.1	4.6	3.4		8.8	7.5	6.4	5.9	4.7	3.5
62			7.4	6.5	5.8	4.5	3.3		8.3	7.1	6.1	5.5	4.6	3.4
64			7.1	6.2	5.5	4.4	3.2			6.7	5.8	5.2	4.5	3.3
66				5.9	5.2	4.3	3.1			6.4	5.5	4.9	4.4	3.2
68				5.5	5	4.3	3.1			6	5.2	4.7	4.2	3.1
70				5.2	4.7	4.1	3				4.9	4.4	3.9	3
72					4.4	3.9	2.9				4.7	4.2	3.7	2.9
74					4.2	3.7	2.8				4.4	3.9	3.4	2.9
76					3.9	3.5	2.8				4.2	3.7	3.2	2.7
78					3.7	3.3	2.7					3.5	3	2.5
80						3	2.6					3.3	2.8	2.2
82						2.8	2.4					3.1	2.6	2
84						2.7	2.1						2.4	1.8
86							2						2.2	1.6
88							1.8						2	1.4
90							1.6						1.9	
92							1.4							
ブーム伸長率(%) I	46/ 0							92/46						
ブーム伸長率(%) II	92/92							92/92						
ブーム伸長率(%) III	92/92							92/92						
ブーム伸長率(%) IV	46/92							46/92						

＊アダプター

TAB 146472

 56.6m  20° 7m−49m  10m×9.5m  360°  140t Y-ガイ

メインブーム長さ	56.6m+2.3m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
14	28.6						
16	27.2						
18	25.9	22.5					
20	24.8	21.5					
22	23.8	20.6	20				
24	22.9	19.8	19.4				
26	22	19	18.7	13.7			
28	21.3	18.3	17.8	13.2			
30	20.5	17.7	16.8	12.8			
32	19.9	17.1	15.8	12.4	9.6		
34	19.2	16.6	14.8	12	9.2		
36	18	15.6	13.9	11.7	8.9	6.8	
38	16.8	14.7	13	11.3	8.6	6.6	
40	15.7	13.8	12.2	10.9	8.3	6.3	
42	14.7	13	11.5	10.1	8.1	6.1	4.7
44	13.7	12.2	10.8	9.5	7.8	5.9	4.5
46	13	11.4	10.2	8.9	7.6	5.7	4.4
48	12.3	10.7	9.5	8.4	7.4	5.5	4.2
50	11.7	10	8.9	7.9	7.2	5.3	4.1
52	11	9.4	8.4	7.4	6.8	5.2	3.9
54	10.5	8.8	7.8	6.9	6.4	5	3.8
56	9.9	8.3	7.3	6.4	6	4.9	3.7
58	9.3	7.9	6.9	6	5.7	4.8	3.6
60	8.8	7.4	6.6	5.6	5.3	4.7	3.5
62		7	6.2	5.3	5	4.5	3.4
64		6.6	5.9	5	4.6	4.2	3.3
66		6.3	5.6	4.8	4.3	3.9	3.2
68		6	5.3	4.5	4.1	3.7	3
70			5	4.3	3.8	3.4	2.8
72			4.7	4	3.6	3.1	2.5
74			4.4	3.8	3.3	2.9	2.3
76				3.6	3.1	2.6	2.1
78				3.3	2.9	2.4	1.8
80				3.1	2.7	2.2	1.6
82					2.5	2	
84					2.2	1.7	
86					2	1.5	
88					1.8	1.3	
ブーム伸長率(%) I	92						
ブーム伸長率(%) II	92						
ブーム伸長率(%) III	92						
ブーム伸長率(%) IV	92						


＊アダプター

TAB 146472


起伏式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX


メインブーム82°

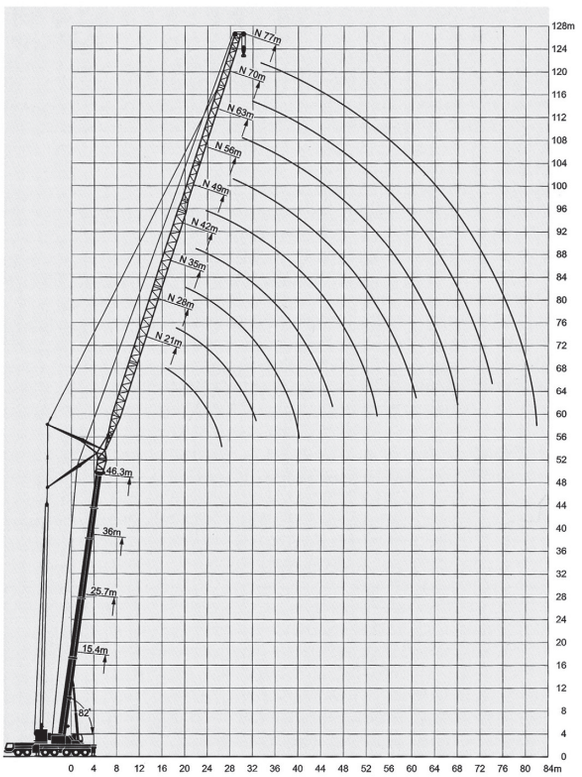

メインブーム75°

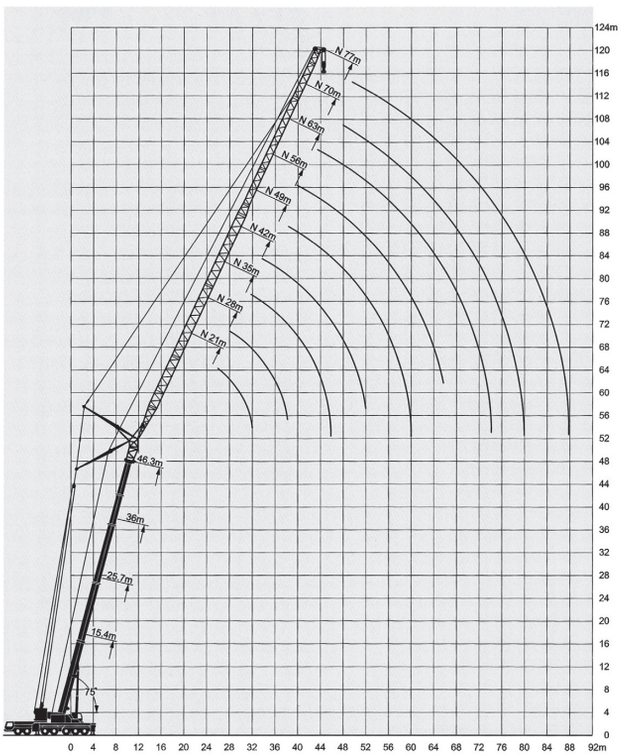

メインブーム68°

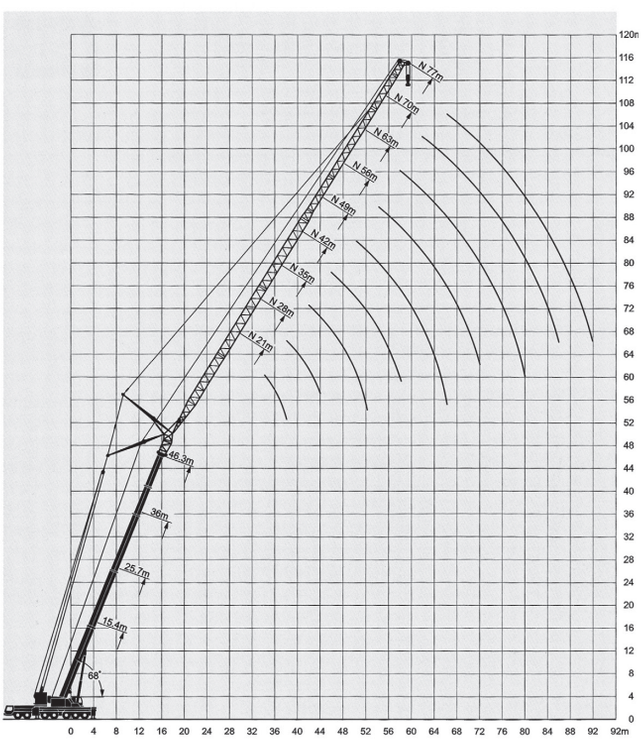

注意

1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等

2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。

3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。

4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。

5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。

6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 82°
15.4m−25.7m  56m−84m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	15.4m+4m*					25.7m+4m*				
ジブ長さ / 作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m
22	31.5									
24	31	26.2				25.1				
26	30.5	25.8	21.2			24.9	20.8			
28	30	25.5	20.9	17.7		24.7	20.7	16.9		
30	29.7	25.2	20.7	17.3	14.2	24.6	20.5	16.7	14.1	
32	29.3	24.9	20.4	16.8	14	24.4	20.4	16.6	13.9	11.2
34	29.1	24.6	20.1	16.4	13.8	24.3	20.3	16.5	13.8	11.1
36	28.9	24.3	19.9	15.9	13.5	24.2	20.1	16.4	13.7	11
38	28.7	24	19.7	15.5	13.2	24.2	20	16.3	13.6	10.9
40	28	23.5	19.5	15.2	12.9	24.1	20	16.2	13.5	10.8
42	27	23.1	19.4	14.8	12.6	23.9	20	16.1	13.3	10.7
44	26.1	22.6	19.3	14.4	12.4	23.3	20	16	13.1	10.6
46	25.2	22.2	19.3	14.1	12.1	22.8	20	16	12.9	10.5
48	24.4	21.8	19.1	13.8	11.9	22.3	20	16	12.7	10.4
50	23.5	21.4	18.9	13.5	11.7	21.8	20	16	12.5	10.4
52	21.4	21.2	18.7	13.2	11.5	21.3	19.8	16	12.3	10.4
54	19	20.8	18.4	12.9	11.3	20.8	19.7	16	12.1	10.4
56	16.7	20	18.2	12.6	11.1	20.2	19.7	16	12	10.2
58		18.4	18.1	12.4	10.9	17.6	19.4	16	11.8	10.1
60		16.4	18	12.2	10.8		18.5	16	11.6	10
62		14.5	17	12	10.6		17.4	16	11.5	10
64			15.4	11.9	10.4		15.8	16	11.3	9.9
66			13.8	11.8	10.3			16	11.2	9.8
68			12.2	11.7	10.1			15.3	11.2	9.7
70			10.2	11.6	10			13.7	11.1	9.6
72				11.2	9.9			11	11	9.5
74				10.2	9.9				10.9	9.5
76				9	9.8				10.9	9.4
78					9.4				10.3	9.3
80					8.5					9.3
82					7.4					9.2
84					5.7					8.8
86										6.8
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0					46				
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0					46				
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0					0				
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0					0				

＊アダプター

TAB 146513

 82°
36m−56.6m  56m−84m  10m×9.5m  360°  140t

メインブーム長さ	36m+4m*					46.3m+4m*				56.6m+4m*
ジブ長さ / 作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	56m
26	16.9									
28	16.8	13.9				9.6				
30	16.7	13.8	11.1			9.6	6.8			3.1
32	16.6	13.7	11	8.6		9.5	6.8	4.3		3.1
34	16.5	13.6	10.9	8.6	5.8	9.5	6.8	4.3	2.4	3.1
36	16.5	13.6	10.9	8.5	5.8	9.4	6.8	4.3	2.4	3.1
38	16.4	13.5	10.8	8.5	5.8	9.4	6.8	4.3	2.4	3.1
40	16.4	13.4	10.8	8.4	5.8	9.4	6.8	4.3	2.4	3.1
42	16.4	13.4	10.7	8.4	5.8	9.4	6.8	4.3	2.4	3.1
44	16.3	13.4	10.6	8.3	5.8	9.3	6.8	4.3	2.4	3.1
46	16.3	13.4	10.6	8.3	5.8	9.3	6.8	4.3	2.4	3.1
48	16.1	13.4	10.6	8.3	5.7	9.2	6.8	4.3	2.4	3.1
50	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7	9.1	6.8	4.3	2.4	3.1
52	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7	9.1	6.8	4.3	2.4	3.1
54	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7	9	6.8	4.3	2.4	3.1
56	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7	9	6.8	4.3	2.4	3.1
58	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7	8.9	6.8	4.3	2.4	3.1
60		13.4	10.6	8.3	5.7	8.9	6.8	4.3	2.4	3.1
62		13.4	10.6	8.3	5.7		6.8	4.3	2.4	3.1
64		13.4	10.6	8.3	5.7		6.8	4.3	2.4	
66		13.4	10.6	8.3	5.7		6.8	4.3	2.4	
68			10.6	8.3	5.7		6.8	4.3	2.4	
70			10.6	8.3	5.7			4.3	2.4	
72			10.6	8.3	5.7			4.3	2.4	
74				8.3	5.7			4.3	2.4	
76				8.3	5.7				2.4	
78				8.3	5.7				2.4	
80				8.3	5.7				2.4	
82					5.7				2.4	
84					5.7					
86					5.7					
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92					92				92
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46					92				92
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46					46				92
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0					46				92

＊アダプター

TAB 146513

起伏式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 82°
15.4m−25.7m  14m−84m  10m×9.5m  360°  100t

メインブーム長さ	15.4m+4m*											25.7m+4m*										
ジブ長さ / 作業半径(m)	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
7	119																					
8	119																					
9	119											97										
10	119	100										97										
12	113	97	77									97	71									
14	99	92	75	61								96	71	57								
16		86	73	59	48.5							83	71	57	47							
18		76	72	58	47.5	39.5							71	57	46.5	37.5						
20		68	68	57	46.5	39							65	57	46	37.5	31					
22		61	61	56	46	38.5	31.5						59	57	46	37	30.5					
24			55	55	45	37.5	31	26.2						52	45.5	37	30.5	25.1				
26			50	50	44.5	37	30.5	25.8	21.2					48	45.5	36.5	30.5	24.9	20.8			
28			46	45.5	44.5	36.5	30	25.5	20.9	17.7				44.5	42.5	36.5	30	24.7	20.7	16.9		
30				42	41.5	36.5	29.7	25.2	20.7	17.3	14.2			41	39.5	36.5	30	24.6	20.5	16.7	14.1	
32				39	38.5	36	29.3	24.9	20.4	16.8	14				37	36	29.9	24.4	20.4	16.6	13.9	11.2
34				36.5	36	35.5	29.1	24.6	20.1	16.4	13.8				34.5	33.5	29.9	24.3	20.3	16.5	13.8	11.1
36				28.7	33.5	33	28.9	24.3	19.9	15.9	13.5				32.5	31.5	29.9	24.2	20.1	16.4	13.7	11
38					31.5	31	28.7	24	19.7	15.5	13.2					29.7	28.6	24.2	20	16.3	13.6	10.9
40					29.3	29	28	23.5	19.5	15.2	12.9					28	27	24.1	20	16.2	13.5	10.8
42					26	27.3	26.7	23.1	19.4	14.8	12.6					26.3	25.6	23.9	20	16.1	13.3	10.7
44						25.7	25.2	22.6	19.3	14.4	12.4					24.8	24.3	23.3	20	16	13.1	10.6
46						24.3	23.7	22.2	19.3	14.1	12.1						23	22.3	20	16	12.9	10.5
48						22.5	22.4	21.8	19.1	13.8	11.9						21.7	21.2	20	16	12.7	10.4
50						17.4	21.2	20.9	18.9	13.5	11.7						20.6	20.1	19.3	16	12.5	10.4
52							20.1	19.8	18.7	13.2	11.5							19.1	18.4	16	12.3	10.4
54							19	18.8	18.2	12.9	11.3							18.1	17.6	16	12.1	10.4
56							16.7	17.8	17.3	12.6	11.1							17.2	16.7	15.9	12	10.2
58								17	16.4	12.4	10.9							16.3	15.9	15.1	11.8	10.1
60								16.2	15.6	12.2	10.8								15.1	14.5	11.6	10
62								14.5	14.8	12	10.6								14.4	13.7	11.5	10
64									14.1	11.9	10.4								13.7	13.1	11.3	9.9
66									13.4	11.8	10.3									12.4	11.2	9.8
68									12.2	11.7	10.1									11.8	11.2	9.7
70									10.2	11.6	10									11.3	10.8	9.6
72										11.2	9.9									10.8	10.3	9.5
74										10.2	9.9										9.8	9.4
76										9	9.6										9.3	8.9
78											9.2										8.9	8.5
80											8.5											8.1
82											7.4											7.7
84											5.7											7.3
86																						6.8
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0											46										
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0											46										
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0											0										
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0											0										

＊アダプター

TAB 146494

 82°
36m−56.6m  21m−84m  10m×9.5m  360°  100t

メインブーム長さ	36m+4m*										46.3m+4m*									56.6m+4m*					
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
14	48																								
16	48	39									30														
18	48	38.5	31.5								30	23.8								17.7					
20	46.5	38.5	31	25.4							29.9	23.8	19.1							17.6	13.3				
22	45	38	31	25.3	20.9						29.3	23.7	19	15.3						17.5	13.3	10.3			
24	44	37.5	31	25.1	20.8						28.7	23.6	19	15.2	12.3					17.5	13.2	10.2	7.8		
26		36.5	31	25	20.7	16.9					28.1	23.3	18.9	15.2	12.2					17.3	13.1	10.2	7.8	5.5	
28		35.5	30.5	24.9	20.6	16.8	13.9					23	18.8	15.1	12.2	9.6				17	13	10.1	7.7	5.5	
30		35	29.9	24.9	20.5	16.7	13.8	11.1				22.6	18.6	15	12.1	9.6	6.8				13	10	7.6	5.5	3.1
32		34.5	29.3	24.8	20.4	16.6	13.7	11	8.6			22.2	18.4	14.9	12.1	9.5	6.8	4.3			12.9	9.9	7.6	5.5	3.1
34			28.8	24.6	20.4	16.5	13.6	10.9	8.6	5.8			18.2	14.8	12	9.5	6.8	4.3	2.4		12.9	9.9	7.5	5.5	3.1
36			28.6	24.2	20.3	16.5	13.6	10.9	8.5	5.8			17.9	14.7	12	9.4	6.8	4.3	2.4			9.9	7.5	5.5	3.1
38			28.3	23.8	20.3	16.4	13.5	10.8	8.5	5.8			17.7	14.6	11.9	9.4	6.8	4.3	2.4			9.8	7.4	5.5	3.1
40				23.6	20.2	16.4	13.4	10.8	8.4	5.8			17.4	14.5	11.8	9.4	6.8	4.3	2.4			9.8	7.4	5.5	3.1
42				23.4	19.9	16.4	13.4	10.7	8.4	5.8				14.3	11.7	9.4	6.8	4.3	2.4			9.7	7.4	5.5	3.1
44				23.1	19.6	16.3	13.4	10.6	8.3	5.8				14.1	11.6	9.3	6.8	4.3	2.4				7.3	5.5	3.1
46				22.1	19.5	16.3	13.4	10.6	8.3	5.8				13.9	11.5	9.3	6.8	4.3	2.4				7.3	5.5	3.1
48					19.5	16.1	13.4	10.6	8.3	5.7					11.4	9.2	6.8	4.3	2.4				7.3	5.5	3.1
50					19.2	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7					11.4	9.1	6.8	4.3	2.4					5.5	3.1
52					18.3	15.9	13.4	10.6	8.3	5.7					11.3	9.1	6.8	4.3	2.4					5.5	3.1
54						15.9	13.4	10.6	8.3	5.7					11.2	9	6.8	4.3	2.4					5.5	3.1
56						15.8	13.4	10.6	8.3	5.7						9	6.8	4.3	2.4						3.1
58						15.1	13.4	10.6	8.3	5.7						8.9	6.8	4.3	2.4						3.1
60							13.4	10.6	8.3	5.7						8.9	6.8	4.3	2.4						3.1
62							13.4	10.6	8.3	5.7							6.8	4.3	2.4						3.1
64							12.8	10.6	8.3	5.7							6.8	4.3	2.4						
66							12.2	10.6	8.3	5.7							6.8	4.3	2.4						
68								10.6	8.3	5.7							6.8	4.3	2.4						
70								10.5	8.3	5.7								4.3	2.4						
72								10	8.3	5.7								4.3	2.4						
74									8.3	5.7								4.3	2.4						
76									8.3	5.7									2.4						
78									8.2	5.7									2.4						
80									7.8	5.7									2.4						
82										5.7									2.4						
84										5.7															
86										5.7															
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92										92									92					
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46										92									92					
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46										46									92					
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0										46									92					

＊アダプター

TAB 146494

起伏式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 75°
15.4m−25.7m  14m−84m  10m×9.5m  360°  100t

メインブーム長さ	15.4m+4m*											25.7m+4m*										
ジブ長さ / 作業半径(m)	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
12	99																					
14	96	84																				
16	84	83										79										
18		74	69									70	68									
20		66	65	55								62	61									
22		59	59	54									55	53								
24		54	53	53	43.5								50	48	43.5							
26			48.5	48	42.5	35.5							46	44.5	42.5							
28			44.5	44	42	35								41	39.5	35						
30			41	40.5	40	34.5	28.6							38	36.5	34.5	28.7					
32				37.5	37	34	28.2							35.5	34	33	28.5					
34				35	34.5	33.5	27.8	23.6						33	32	31	28.4	23.2				
36				32.5	32	31.5	27.5	23.3	19.1						30	28.9	27.8	23.1	19.2			
38				30.5	29.9	29.6	27.2	23	18.9						28.1	27.2	26.1	23	19.1			
40					28.1	27.8	27	22.8	18.6	15.5					26.4	25.7	24.7	22.8	19	15.4		
42					26.4	26.1	25.5	22.5	18.4	15.1	12.5					24.3	23.3	22.5	18.9	15.4	12.7	
44					24.9	24.6	24	22.4	18.2	14.7	12.4					22.9	22.1	21.3	18.8	15.3	12.7	
46						23.2	22.6	22.3	18.1	14.4	12.3					21.6	21	20.2	18.7	15.2	12.7	10
48						21.9	21.3	21	17.9	14.1	12.1					20.4	19.9	19.2	18.3	15.1	12.6	10
50						20.8	20.2	19.9	17.9	13.7	11.9						18.8	18.2	17.4	15.1	12.6	10
52						19.7	19.1	18.8	17.9	13.4	11.7						17.9	17.4	16.5	15	12.5	10
54							18.1	17.8	17.2	13.2	11.5						16.9	16.5	15.7	14.8	12.4	10
56							17.2	16.9	16.3	13	11.3							15.6	15	14.1	12.2	10
58							16.4	16.1	15.4	12.7	11.1							14.8	14.3	13.4	12.1	10
60								15.3	14.7	12.5	10.9							14.1	13.6	12.8	11.9	9.9
62								14.5	13.9	12.3	10.8							13.4	12.9	12.2	11.5	9.9
64								13.8	13.2	12.1	10.7								12.3	11.7	11	9.9
66								13.2	12.6	11.9	10.5								11.7	11.1	10.5	9.9
68									12	11.5	10.4								11.1	10.5	10	9.4
70									11.4	11	10.3									10	9.5	9
72									10.9	10.5	9.9									9.5	9	8.6
74										9.9	9.4									9	8.6	8.1
76										9.5	8.9										8.1	7.7
78										9	8.4										7.7	7.3
80										8.2	8										7.3	6.9
82											7.6										7	6.5
84											7.2											6.2
86											6.9											5.8
88																						5.5
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0											46										
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0											46										
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0											0										
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0											0										

＊アダプター

TAB 146497

 75°
36m−56.6m  21m−84m  10m×9.5m  360°  100t

メインブーム長さ	36m+4m*										46.3m+4m*									56.6m+4m*					
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
22	41																								
24	39	35.5																							
26	36.5	33.5									25.4														
28	34.5	32	28.7								24.2	21.3													
30	33	31	27.7	24.1							23.2	20.6								15					
32		29.5	26.7	23.6							22.2	19.9	17.1							14.3	12				
34		28.3	25.8	23	19.8							19.2	16.6	14.1						13.7	11.6				
36		27.2	24.9	22.4	19.6	15.9						18.5	16.1	13.8							11.2	9.3			
38			24	21.7	19.2	15.9						17.8	15.7	13.4	11.3						10.8	9			
40			23.2	21	18.8	15.8	13						15.2	13	11.1	9					10.3	8.7	6.9		
42			22.2	20.4	18.4	15.7	12.9						14.7	12.7	10.9	8.9					9.9	8.4	6.7	5	
44				19.7	17.9	15.4	12.9	10.3					14.2	12.3	10.6	8.7	6.5					8	6.5	5	
46				19.1	17.4	15.1	12.9	10.3	8.1				13.9	11.9	10.4	8.5	6.5					7.7	6.3	5	2.8
48				18.2	16.9	14.8	12.8	10.3	8.1					11.6	10.1	8.3	6.5	4.1				7.4	6	4.9	2.8
50				17.4	16.4	14.4	12.6	10.3	8.1	5.5				11.3	9.9	8.1	6.5	4.1	2.2				5.8	4.8	2.8
52					15.7	14.1	12.4	10.3	8.1	5.5				11.1	9.6	7.9	6.5	4.1	2.2				5.6	4.7	2.8
54					15	13.7	12.1	10.2	8.1	5.5					9.4	7.7	6.3	4.1	2.2				5.4	4.5	2.8
56					14.3	13.4	11.9	10.1	8.1	5.5					9.2	7.6	6.2	4.1	2.2				5.2	4.4	2.8
58						12.8	11.6	9.9	8.1	5.5					9	7.4	6	4.1	2.2					4.2	2.8
60						12.2	11.4	9.7	8.1	5.5					9	7.2	5.9	4.1	2.2					4.1	2.8
62						11.7	11.1	9.5	8.1	5.5						7.1	5.8	4.1	2.2					4	2.8
64						11.2	10.6	9.3	8	5.5						6.9	5.6	4.1	2.2						2.8
66							10.2	9.1	7.8	5.5						6.9	5.5	4.1	2.2						2.8
68							9.7	8.9	7.6	5.5							5.4	4.1	2.2						2.7
70							9.3	8.5	7.5	5.5							5.3	4.1	2.2						2.6
72								8.1	7.3	5.5							5.3	4.1	2.2						
74								7.7	7.1	5.5							5.3	4	2.2						
76								7.4	6.7	5.5								3.9	2.2						
78								7	6.4	5.5								3.9	2.2						
80									6.1	5.3								3.9	2.2						
82									5.8	5									2.2						
84									5.5	4.7									2.2						
86										4.5									2.2						
88										4.2									2.2						
90										4															
92										3.8															
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92										92									92					
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46										92									92					
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46										46									92					
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0										46									92					


＊アダプター

TAB 146497

450tオールテレーン

起伏式ジブ定格総荷重表

LTM 1450NX

 68°
15.4m−25.7m  14m−84m  10m×9.5m  360°  100t

メインブーム長さ	15.4m+4m*											25.7m+4m*										
ジブ長さ / 作業半径(m)	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
16	81																					
18	72																					
20	64	63										59										
22		57	57									53										
24		52	51									47.5	46.5									
26		47.5	47	46									43									
28			43	42.5									39.5	38								
30			39.5	39	38								36	35								
32			36.5	36	35.5									33	31.5							
34				33.5	33	32								30.5	29.4							
36				31	30.5	30.5								28.5	27.6	26.5						
38				29.2	28.7	28.3	25.9								26	24.9						
40				27.4	26.9	26.5	25.6								24.4	23.5	22.5					
42					25.3	24.9	24.3	21.4							23	22.2	21.2	20.4				
44					23.8	23.4	22.8	21.2							21.6	21	20.1	19.3				
46					22.5	22.1	21.5	21	17.2							19.9	19	18.2	17.3			
48						20.9	20.3	19.9	17.1							18.7	18.1	17.3	16.4			
50						19.8	19.2	18.8	17.1	13.9						17.7	17.2	16.4	15.6	14.1		
52						18.7	18.1	17.8	17	13.6							16.3	15.6	14.8	13.8		
54						17.8	17.2	16.9	16.2	13.4	11.3						15.4	14.9	14	13.1	11.8	
56							16.3	16	15.4	13.1	11.2						14.6	14.2	13.4	12.4	11.7	
58							15.5	15.2	14.5	12.9	11.2						13.9	13.4	12.7	11.8	11.1	9.2
60							14.8	14.4	13.8	12.7	11							12.7	12.1	11.2	10.5	9.2
62								13.7	13.1	12.5	10.9							12.1	11.6	10.7	10	9.2
64								13	12.4	12	10.7							11.5	11	10.2	9.5	9
66								12.4	11.8	11.3	10.6								10.4	9.7	9	8.5
68								11.8	11.2	10.8	10.1								9.9	9.2	8.6	8
70									10.7	10.2	9.6								9.4	8.7	8.2	7.6
72									10.2	9.7	9.1								8.9	8.3	7.8	7.2
74									9.7	9.2	8.6									7.8	7.4	6.8
76										8.8	8.2									7.4	7	6.5
78										8.3	7.7									7.1	6.6	6.1
80										7.9	7.3										6.2	5.8
82										7.6	6.9										5.9	5.4
84											6.6										5.6	5.1
86											6.2										5.3	4.9
88											5.9											4.6
90																						4.4
92																						4.1
ブーム伸長率(%) Ⅰ	0											46										
ブーム伸長率(%) Ⅱ	0											46										
ブーム伸長率(%) Ⅲ	0											0										
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0											0										

＊アダプター

TAB 146500

 68°
36m−56.6m  21m−84m  10m×9.5m  360°  100t


メインブーム長さ	36m+4m*										46.3m+4m*									56.6m+4m*					
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
28	32																								
30	29.6																								
32	27.9	25.4																							
34	26.4	25.4									18.7														
36		24.1	22.5								17.7														
38		22.9	21.4								16.9	15.6													
40		21.8	20.4	19.1								14.8								10.2					
42			19.3	18.3								14.2	12.7							9.7					
44			18.3	17.4	16.2							13.6	12.1								8				
46			17.4	16.5	15.6								11.6	10.3							7.6				
48			16.6	15.7	14.8	13.4							11.1	9.8							7.2	5.9			
50				14.9	14	12.9							10.7	9.3	8.4							5.6			
52				14.2	13.3	12.4	11.2						10.3	9	8							5.4	4.4		
54				13.5	12.7	11.7	10.9							8.6	7.7	6.4						5.2	4.2		
56					12.1	11.1	10.5	9.1						8.3	7.4	6.2						5	4	3.3	
58					11.5	10.6	10.1	8.8						8	7.1	5.9	5						3.9	3.2	
60					11	10.1	9.6	8.5	7.4						6.8	5.7	4.8						3.7	3	2.2
62					10.6	9.6	9.1	8.2	7.1						6.6	5.4	4.6	3.7					3.6	2.9	2
64						9.2	8.7	7.8	6.9	5.5					6.4	5.3	4.5	3.5						2.8	1.9
66						8.8	8.2	7.4	6.7	5.4					6.2	5.1	4.3	3.4	2.2					2.6	1.8
68						8.4	7.8	7	6.3	5.2						4.9	4.1	3.2	2.2					2.5	1.7
70							7.5	6.6	6	5.1						4.8	4	3.1	2.2					2.4	1.6
72							7.1	6.3	5.6	4.8						4.6	3.9	3	2.2						1.5
74							6.8	5.9	5.3	4.5							3.7	2.8	2.2						1.3
76							6.5	5.6	5	4.2							3.6	2.7	2.1						1.2
78								5.3	4.7	3.9							3.5	2.6	2						
80								5.1	4.4	3.6							3.4	2.5	1.9						
82								4.8	4.2	3.4								2.4	1.7						
84									3.9	3.1								2.3	1.6						
86									3.7	2.9								2.2	1.5						
88									3.5	2.7									1.4						
90									3.3	2.5									1.4						
92										2.3									1.3						
94										2.1															
96										1.9															
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92										92									92					
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46										92									92					
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46										46									92					
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0										46									92					

＊アダプター


TAB 146500

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様） LTM 1450NX


メインブーム82°

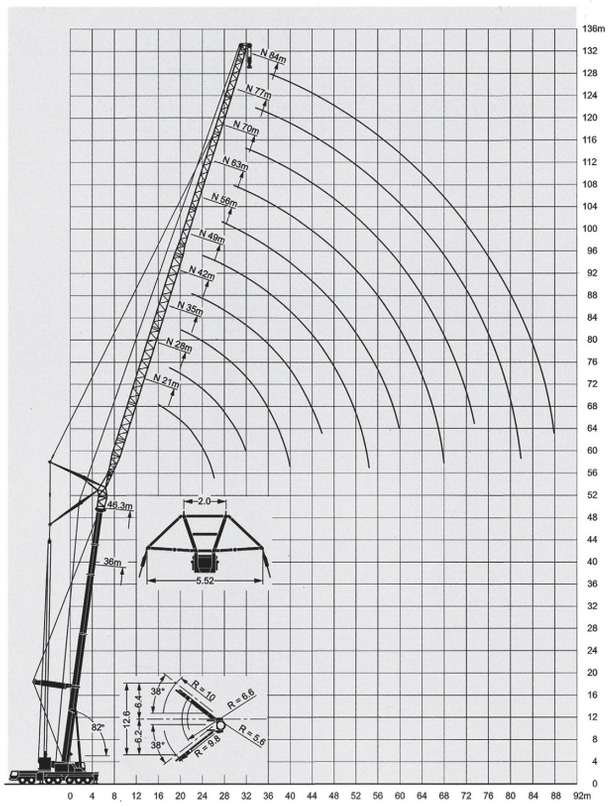

メインブーム75°

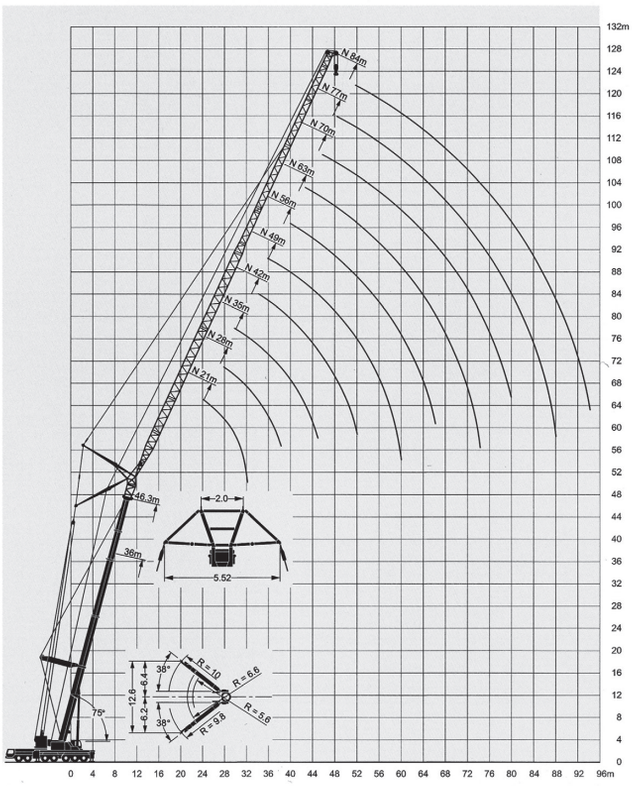

メインブーム68°

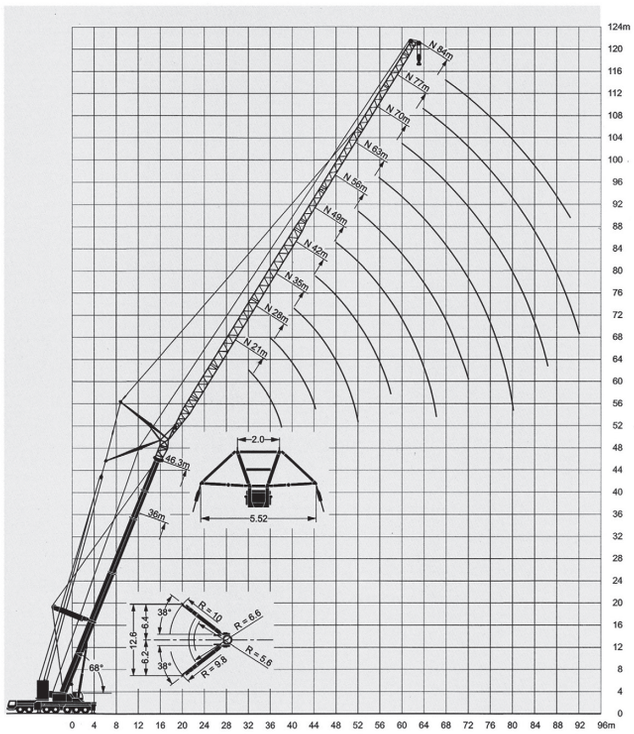

注意

1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX

 82°
36m−56.6m
 56m−84m
 10m×9.5m
 360°
 140t
Y-ガイ

メインブーム長さ	36m+4m*					46.3m+4m*					56.6m+4m*	
ジブ長さ / 作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m
26	24.6											
28	24.6	20.2				19.8						
30	24.6	20.2	16.3			19.8	16.4				15.4	
32	24.6	20.2	16.3	13.6		19.8	16.4	12.8			15.4	9.9
34	24.6	20.2	16.3	13.6	10.7	19.8	16.4	12.8	10.2		15.4	9.9
36	24.6	20.2	16.3	13.6	10.7	19.1	16.4	12.8	10.2	7.8	14.9	9.9
38	23.9	20.2	16.3	13.6	10.7	18.4	16.4	12.8	10.2	7.8	14.2	9.9
40	23.1	20.2	16.3	13.6	10.7	17.7	15.8	12.8	10.2	7.8	13.6	9.9
42	22.5	20.1	16.3	13.6	10.7	17.1	15.2	12.8	10.2	7.8	13	9.9
44	21.9	19.6	16.3	13.6	10.7	16.5	14.8	12.8	10.2	7.8	12.5	9.9
46	21.3	19.2	16.3	13.6	10.7	16	14.3	12.5	10.2	7.8	12	9.9
48	20.7	18.7	16.1	13.6	10.7	15.5	13.9	12.2	10.2	7.8	11.6	9.9
50	20.3	18.3	15.8	13.4	10.7	15	13.5	11.8	10.2	7.8	11.1	9.9
52	19.6	17.9	15.5	13.2	10.7	14.8	13.1	11.5	10	7.8	10.7	9.5
54	18.5	17.5	15.2	12.9	10.7	14.7	12.7	11.2	9.7	7.8	10.5	9.2
56	17.5	17.3	14.9	12.7	10.7	14.7	12.4	10.9	9.5	7.8	10.3	8.9
58	16.5	16.7	14.6	12.5	10.7	14.5	12.3	10.7	9.3	7.7	10.2	8.6
60		15.8	14.4	12.2	10.6	13.9	12.3	10.4	9.1	7.5	10.1	8.4
62		15	14.4	12.1	10.5		12.3	10.2	8.8	7.3	10	8.3
64		14.2	14	11.8	10.4		12.2	10.2	8.6	7.1		8.2
66		13.3	13.3	11.7	10.3		11.7	10.1	8.4	6.9		8.1
68			12.6	11.6	10.1		10.9	10.1	8.3	6.7		8
70			12	11.4	10			10	8.3	6.6		
72			11.3	11	9.9			9.6	8.3	6.4		
74				10.4	9.8			9.1	8.3	6.4		
76				9.9	9.7				8.2	6.4		
78				9.4	9.2				8	6.4		
80				8.6	8.7				7.5	6.3		
82					8.2				6.9	6.3		
84					7.8					6.3		
86					7.3					5.9		
88										5.5		
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92					92					92	
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46					92					92	
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46					46					92	
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0					46					92	

＊アダプター

TAB 146519



 75°
36m−56.6m
 56m−84m
 10m×9.5m
 360°
 140t
Y-ガイ

メインブーム長さ	36m+4m*					46.3m+4m*					56.6m+4m*	
ジブ長さ / 作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m
36	22.7											
38	21.9											
40	21.2	18.9				15.5						
42	20.5	18.3	15.8			14.8	13.3					
44	19.8	17.8	15.4			14.2	12.7				10.2	
46	19.2	17.2	15	13.1		13.6	12.2	10.8			9.7	8.5
48	18.7	16.7	14.6	12.8		13	11.7	10.4			9.2	8
50	18.2	16.2	14.2	12.5	10.3	12.6	11.3	10	8.7		8.7	7.6
52	17.8	15.9	13.8	12.2	10.3	12.2	10.8	9.6	8.4	6.8	8.2	7.2
54	17.4	15.5	13.5	11.9	10.1	11.8	10.5	9.3	8.1	6.6	7.9	6.8
56	17	15.2	13.2	11.6	9.9	11.5	10.1	8.9	7.8	6.3	7.6	6.5
58	16.6	14.9	13	11.4	9.7	11.2	9.9	8.6	7.5	6.1	7.3	6.2
60	16.5	14.6	12.7	11.2	9.6	10.9	9.6	8.4	7.3	5.9	7	6
62	15.9	14.3	12.4	10.9	9.4	10.7	9.3	8.1	7	5.7	6.8	5.8
64	15.1	14.1	12.2	10.7	9.2	10.7	9	7.9	6.8	5.5	6.5	5.6
66		14	12	10.5	9	10.7	8.8	7.7	6.6	5.3	6.5	5.4
68		13.4	11.8	10.3	8.9		8.7	7.4	6.4	5.2	6.5	5.2
70		12.8	11.6	10.1	8.7		8.7	7.2	6.2	5	6.5	5
72			11.5	9.9	8.5		8.7	7	6	4.9		4.9
74			11.1	9.8	8.4		8.7	6.9	5.8	4.7		4.9
76			10.6	9.6	8.2			6.9	5.6	4.6		4.9
78			10.1	9.6	8.1			6.9	5.5	4.5		
80				9.4	7.9			6.9	5.4	4.3		
82				9	7.8				5.4	4.2		
84				8.5	7.8				5.4	4		
86					7.6				5.4	3.9		
88					7.2				5.4	3.9		
90					6.9					3.9		
92					6.5					3.9		
94										3.9		
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92					92					92	
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46					92					92	
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46					46					92	
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0					46					92	

＊アダプター

TAB 146521

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX


68°
36m−56.6m

56m−84m

10m×9.5m

360°

140t
Y-ガイ

メインブーム長さ	36m+4m*					46.3m+4m*					56.6m+4m*	
ジブ長さ / 作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m
48	16.9											
50	16.3											
52	15.8	14.3				10.2						
54	15.3	13.9				9.8						
56	14.9	13.5	11.9			9.4	8.4				5.6	
58	14.5	13.2	11.5			9	8				5.3	
60	14.2	12.8	11.2	9.9		8.7	7.6	6.7			5.1	4.3
62	13.8	12.5	10.9	9.6	8.3	8.3	7.3	6.4			4.8	4.1
64	13.2	12.2	10.6	9.4	8.1	8	7	6.1	5.3		4.6	3.9
66	12.6	11.9	10.3	9.1	7.9	7.6	6.6	5.8	5.1		4.4	3.7
68	12	11.5	10.1	8.9	7.7	7.4	6.4	5.5	4.9	4	4.2	3.5
70		10.9	9.8	8.6	7.5	7.2	6.1	5.3	4.6	3.8	4	3.3
72		10.4	9.6	8.4	7.3	7.2	5.8	5	4.4	3.6	3.8	3.1
74		9.9	9.2	8.2	7.1		5.6	4.8	4.2	3.3	3.7	2.9
76		9.5	8.8	8	6.9		5.4	4.6	4	3.1	3.7	2.8
78			8.4	7.8	6.7		5.4	4.4	3.8	2.9		2.6
80			8	7.6	6.5		5.4	4.3	3.6	2.7		2.5
82			7.6	7.3	6.4			4.1	3.4	2.6		2.4
84				7	6.2			4.1	3.3	2.4		
86				6.6	6			4.1	3.1	2.3		
88				6.3	5.6				3	2.1		
90				6	5.4				3	2		
92					5.2				3	1.8		
94					4.9					1.7		
96					4.7					1.7		
98										1.7		
100										1.7		
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92					92					92	
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46					92					92	
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46					46					92	
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0					46					92	

＊アダプター

TAB 146523

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX


82°
36m

21m–84m

10m×9.5m

360°

100t
Y-ガイ

メインブーム長さ	36m+4m*									
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
14	70									
16	65	59								
18	60	56	47.5							
20	56	53	47	37						
22	51	50	45	37	30					
24	47	47	43	37	30					
26		44	41	37	30	24.6				
28		41	39.5	35.5	30	24.6	20.2			
30		38	37.5	34	30	24.6	20.2	16.3		
32		34.5	35.5	33	29.6	24.6	20.2	16.3	13.6	
34			33	32	28.6	24.6	20.2	16.3	13.6	10.7
36			31	30.5	27.7	24.6	20.2	16.3	13.6	10.7
38			28.6	28.8	26.8	23.9	20.2	16.3	13.6	10.7
40				27.2	26	23.1	20.2	16.3	13.6	10.7
42				25.8	24.8	22.5	20.1	16.3	13.6	10.7
44				24.2	23.5	21.9	19.6	16.3	13.6	10.7
46				21.9	22.4	21.3	19.2	16.3	13.6	10.7
48					21.3	20.5	18.7	16.1	13.6	10.7
50					20.2	19.5	18.3	15.8	13.4	10.7
52					19.1	18.6	17.8	15.5	13.2	10.7
54						17.7	17	15.2	12.9	10.7
56						16.9	16.2	14.9	12.7	10.7
58						16	15.5	14.6	12.5	10.7
60							14.8	13.9	12.2	10.6
62							14	13.3	12.1	10.5
64							13.4	12.7	11.8	10.4
66							12.8	12.1	11.7	10.3
68								11.5	11.3	10.1
70								11	10.7	10
72								10.4	10.2	9.6
74									9.7	9.1
76									9.2	8.6
78									8.8	8.2
80									8.4	7.8
82										7.4
84										7
86										6.6
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92									
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46									
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46									
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0									

＊アダプター

TAB 146503


82°
46.3m–56.6m

21m–84m

10m×9.5m

360°


100t
Y-ガイ

メインブーム長さ	46.3m+4m*										56.6m+4m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
16	51																
18	48	43.5									38						
20	45	41	37								36	33					
22	42.5	39	35	30.5							33.5	31	28.2				
24	40.5	37	33.5	30	25.3						32	29.3	26.8	24.3			
26	39.5	35	32	28.9	25.3						30.5	27.7	25.4	23.2	20.9		
28		33.5	30.5	27.6	25.1	19.8					29.8	26.4	24.1	22.1	20		
30		32.5	29.2	26.4	24.1	19.8	16.4					25.2	23	21	19.2	15.4	
32		31.5	28.1	25.3	23.2	19.8	16.4	12.8				24.2	21.9	20	18.3	15.4	9.9
34			27.1	24.3	22.3	19.8	16.4	12.8	10.2			23.6	21	19.2	17.5	15.4	9.9
36			26.5	23.4	21.4	19.1	16.4	12.8	10.2	7.8			20.1	18.4	16.7	14.9	9.9
38			25.9	22.5	20.6	18.4	16.4	12.8	10.2	7.8			19.6	17.6	16	14.2	9.9
40			24.5	21.8	19.9	17.7	15.8	12.8	10.2	7.8			19.2	16.9	15.4	13.6	9.9
42				21.5	19.2	17.1	15.2	12.8	10.2	7.8			19	16.2	14.8	13	9.9
44				21.3	18.6	16.5	14.8	12.8	10.2	7.8				15.9	14.2	12.5	9.9
46				20.6	18.1	16	14.3	12.5	10.2	7.8				15.6	13.6	12	9.9
48					18	15.5	13.9	12.2	10.2	7.8				15.3	13.2	11.6	9.9
50					17.9	15	13.5	11.8	10.2	7.8					13	11.1	9.9
52					17.5	14.8	13.1	11.5	10	7.8					12.8	10.7	9.5
54					16.4	14.7	12.7	11.2	9.7	7.8					12.7	10.5	9.2
56						14.7	12.4	10.9	9.5	7.8						10.3	8.9
58						14.5	12.3	10.7	9.3	7.7						10.2	8.6
60						13.9	12.3	10.4	9.1	7.5						10.1	8.4
62							12.3	10.2	8.8	7.3						10	8.3
64							12.2	10.2	8.6	7.1							8.2
66							11.7	10.1	8.4	6.9							8.1
68							10.9	10.1	8.3	6.7							8
70								10	8.3	6.6							
72								9.6	8.3	6.4							
74								9.1	8.3	6.4							
76									8.2	6.4							
78									8	6.4							
80									7.5	6.3							
82									6.9	6.3							
84										6.3							
86										5.9							
88										5.5							
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92										92						
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92										92						
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46										92						
ブーム伸長率(%) Ⅳ	46										92						

＊アダプター

TAB 146503

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX

 72°
36m
 21m−84m
 10m×9.5m
 360°
 100t
Y-ガイ

メインブーム長さ	36m+4m*									
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
22	50									
24	46	44								
26	42	40.5								
28	39	37.5	36							
30	36.5	35	33.5	31.5						
32		32.5	31	30						
34		30.5	29.2	28.1	26.3					
36		28.8	27.5	26.4	25.3	22.7				
38			25.9	24.9	23.8	21.9				
40			24.5	23.5	22.5	21.2	18.9			
42			23.2	22.2	21.2	20.4	18.3	15.8		
44				21.1	20.1	19.3	17.8	15.4		
46				20	19.1	18.3	17.2	15	13.1	
48				19	18.1	17.4	16.5	14.6	12.8	
50				18	17.3	16.5	15.7	14.2	12.5	10.3
52					16.5	15.7	14.9	13.8	12.2	10.3
54					15.7	15	14.1	13.2	11.9	10.1
56					14.9	14.3	13.5	12.5	11.6	9.9
58						13.6	12.8	11.9	11.4	9.7
60						12.9	12.3	11.3	11	9.6
62						12.3	11.7	10.8	10.4	9.4
64						11.7	11.2	10.3	9.9	9.1
66							10.6	9.8	9.4	8.6
68							10.1	9.4	9	8.2
70							9.6	8.9	8.6	7.7
72								8.4	8.2	7.4
74								8	7.8	7
76								7.6	7.3	6.6
78								7.2	6.9	6.3
80									6.6	5.9
82									6.2	5.6
84									5.9	5.3
86										5.1
88										4.8
90										4.6
92										4.4
ブーム伸長率(%) I	92									
ブーム伸長率(%) II	46									
ブーム伸長率(%) III	46									
ブーム伸長率(%) IV	0									

＊アダプター

TAB 146506

 72°
46.3m−56.6m
 21m−84m
 10m×9.5m
 360°
 100t
Y-ガイ

メインブーム長さ	46.3m+4m*										56.6m+4m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
24	35.5																
26	33.5																
28	31.5	29.5									24.8						
30	29.9	27.8	25.8								23.2	21.8					
32	29	26.4	24.5								22	20.5					
34		25.2	23.3	21.4							21	19.3	17.8				
36		24.1	22.2	20.4	18.9							18.4	16.8	15.6			
38		23.5	21.3	19.4	18.1							17.6	15.9	14.8			
40			20.5	18.5	17.3	15.5						16.8	15.2	14	12.8		
42			19.7	17.8	16.5	14.8	13.3					16.4	14.5	13.3	12.2		
44			19.3	17.2	15.8	14.2	12.7						13.9	12.7	11.6	10.2	
46			18.8	16.5	15.3	13.6	12.2	10.8					13.4	12.2	11	9.7	8.5
48				15.9	14.8	13	11.7	10.4					13.2	11.7	10.5	9.2	8
50				15.6	14.3	12.6	11.3	10	8.7					11.2	10.1	8.7	7.6
52				15.2	13.8	12.2	10.8	9.6	8.4	6.8				10.8	9.7	8.2	7.2
54					13.4	11.8	10.5	9.3	8.1	6.6				10.7	9.3	7.9	6.8
56					13.2	11.5	10.1	8.9	7.8	6.3				10.7	9	7.6	6.5
58					12.7	11.2	9.9	8.6	7.5	6.1					8.7	7.3	6.2
60					12.2	10.9	9.6	8.4	7.3	5.9					8.6	7	6
62						10.7	9.3	8.1	7	5.7					8.6	6.8	5.8
64						10.3	9	7.9	6.8	5.5						6.5	5.6
66						9.8	8.8	7.7	6.6	5.3						6.5	5.4
68							8.6	7.4	6.4	5.2						6.5	5.2
70							8.3	7.2	6.2	5						6.5	5
72							7.9	7	6	4.9							4.9
74							7.6	6.9	5.8	4.7							4.9
76								6.6	5.6	4.6							4.9
78								6.3	5.5	4.5							
80								6	5.4	4.3							
82									5.1	4.2							
84									4.8	4							
86									4.6	3.8							
88									4.4	3.6							
90										3.3							
92										3.1							
94										2.9							
ブーム伸長率(%) I	92										92						
ブーム伸長率(%) II	92										92						
ブーム伸長率(%) III	46										92						
ブーム伸長率(%) IV	46										92						

＊アダプター

TAB 146506

450tオールテレーン

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スペーサー付） LTM 1450NX


68°
36m

21m−84m

10m×9.5m

360°

100t
Y-ガイ

メインブーム長さ	36m+4m*									
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
28	34.5									
30	32									
32	29.7	28.4								
34	27.9	26.5								
36		24.9	23.7							
38		23.5	22.3							
40		22.2	21	20.1						
42			19.9	18.9						
44			18.9	17.9	17					
46			17.9	17	16					
48			16.9	16.1	15.2	14.5				
50				15.3	14.4	13.7				
52				14.6	13.7	13	12.2			
54				13.8	13.1	12.3	11.5			
56					12.5	11.7	10.9	10		
58					11.9	11.2	10.4	9.4		
60					11.3	10.6	9.9	8.9	8.6	
62					10.7	10.1	9.4	8.4	8.1	7.2
64						9.6	8.9	8	7.6	6.8
66						9.1	8.5	7.6	7.2	6.4
68						8.7	8.1	7.2	6.8	6
70							7.7	6.8	6.5	5.6
72							7.3	6.5	6.1	5.3
74							6.9	6.1	5.8	5
76							6.5	5.8	5.4	4.6
78								5.5	5.1	4.3
80								5.2	4.9	4.1
82								5	4.6	3.8
84									4.3	3.5
86									4.1	3.3
88									3.9	3.1
90									3.7	2.9
92										2.6
94										2.4
96										2.3
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92									
ブーム伸長率(%) Ⅱ	46									
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46									
ブーム伸長率(%) Ⅳ	0									

＊アダプター

TAB 146509


68°
46.3m−56.6m

21m−84m

10m×9.5m

360°

100t
Y-ガイ

メインブーム長さ	46.3m+4m*										56.6m+4m*						
ジブ長さ / 作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
32	25.2																
34	23.7																
36	22.5	21.2									17.1						
38	21.6	20									16.1						
40		19	17.7								15.3	14.2					
42		18	16.8								14.5	13.3					
44		17.1	16	14.7								12.6	11.4				
46			15.3	14								12	10.8				
48			14.5	13.3	12.5							11.5	10.2	9.3			
50			13.8	12.7	12								9.8	8.8			
52			13.2	12.1	11.4	10.2							9.4	8.3	7.5		
54				11.5	10.9	9.8							9	8	7.1		
56				10.9	10.4	9.4	8.4						8.8	7.6	6.7	5.6	
58				10.4	9.9	8.9	8							7.3	6.4	5.3	
60					9.4	8.5	7.6	6.7						7	6.1	5.1	4.3
62					8.9	8	7.2	6.4						6.9	5.9	4.8	4.1
64					8.5	7.6	6.8	6.1	5.3						5.6	4.6	3.9
66					8.2	7.2	6.5	5.8	5.1						5.4	4.4	3.7
68						6.9	6.1	5.5	4.9	4					5.3	4.2	3.5
70						6.6	5.8	5.2	4.6	3.7					5.2	4	3.3
72						6.2	5.5	4.9	4.3	3.4						3.8	3.1
74							5.2	4.6	4	3.1						3.7	2.9
76							4.9	4.3	3.7	2.9						3.7	2.8
78							4.7	4	3.4	2.6							2.6
80							4.4	3.8	3.2	2.4							2.5
82								3.6	3	2.1							2.4
84								3.3	2.7	1.9							
86								3.1	2.5	1.7							
88									2.3	1.5							
90									2.1	1.3							
92									1.9	1.1							
94										1							
ブーム伸長率(%) Ⅰ	92										92						
ブーム伸長率(%) Ⅱ	92										92						
ブーム伸長率(%) Ⅲ	46										92						
ブーム伸長率(%) Ⅳ	46										92						

＊アダプター


TAB 146509


主寸法

LTM 1450NX

外観寸法


単位：mm

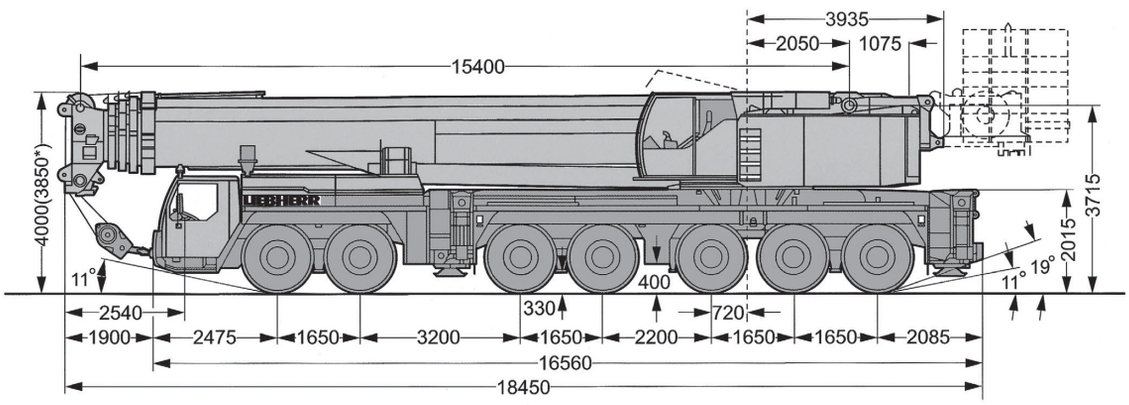


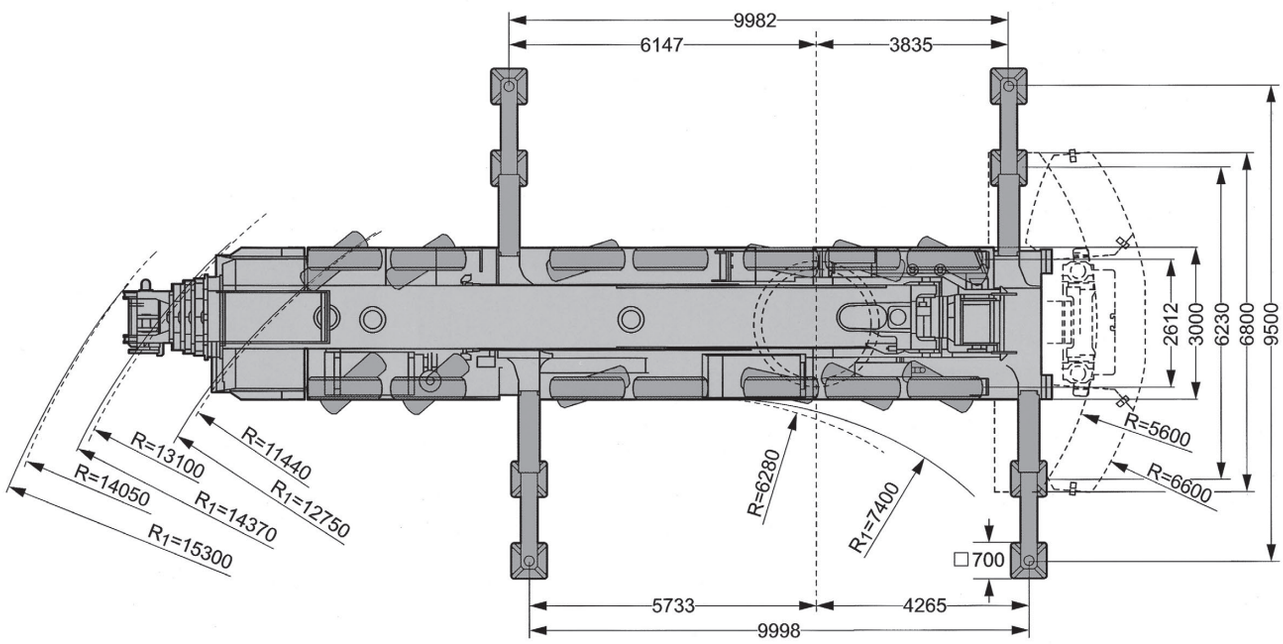

＊サスペンションを150mm下げた状態
R1＝全輪ステアリング時

カウンターウエイト

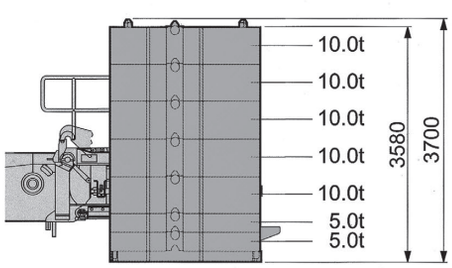

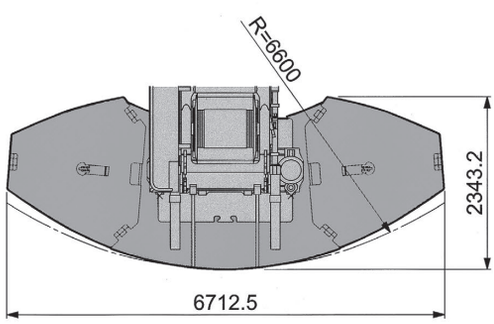

単位：mm