

オールテレーン / *LTM1300NX* / 300t

リープヘル製オールテレーンクレーン 吊上荷重300ton メインブーム72m

クレーン部主仕様

吊上荷重	300ton×2.5m	
メインブーム長さ	15.5～72m	
補助ジブ	油圧チルトジブ	5.4～36m
メインブーム段数	6段	
カウンタウエイト	97.5/85ton	
第1ウインチ	ラインプル	10.7ton
	巻上速度	0～135m/分
	ワイヤー長さ/径	360m/23mm
第2ウインチ	ラインプル	10.7ton
	巻上速度	0～130m/分
	ワイヤー長さ/径	425m/23mm
最大地上揚程	メインブーム	70m/14ton
	補助ジブ	102m/3.9ton
旋回速度	0～1.6rpm	
起伏速度 (82度まで)	約60秒	
ブーム伸縮速度 (15.5～72m)	約450秒	

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数
300	9×2
175	9
142	7
108	5
70	3
31	1
10.5	—

フックはオプション設定ですので
上記の中からお選びください。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D924Ti-E ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	4
出力	245HP 1800rpm
最大トルク	110kg-m 1150rpm
燃料タンク	250 ℓ

特徴

コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

安全装置および 指示計

LICCON（リーコン）過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。
キャビンが20度までチルトバックします。





LTM1300NX

キャリア部主仕様

軸数	6
最高速度	76km/h
総輪数	12
定員	2名
タイヤ	16.00 R25
登坂能力* (低速切換時)	約21.3°
最小回転半径	11.4m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。


エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9408TIE ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	598HP 1900rpm
最大トルク	265kg-m 1400rpm
燃料タンク	約600 ℓ

走行速度

	1	2	3	4	5	R
(km/h)	15	24	37	55	76	14
(km/h)	8	14	22	32	44	7.5

駆動部

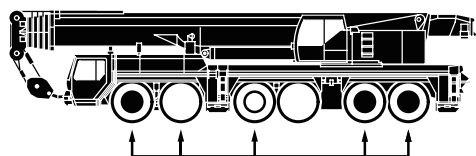


● 駆動軸：常時駆動します。

◎：追加駆動軸

クラスで初めて第5軸及び6軸のリ
アステアリング操作によりクラブ及
びカウンタ走行を行うことが可能
です。

走行軌跡図

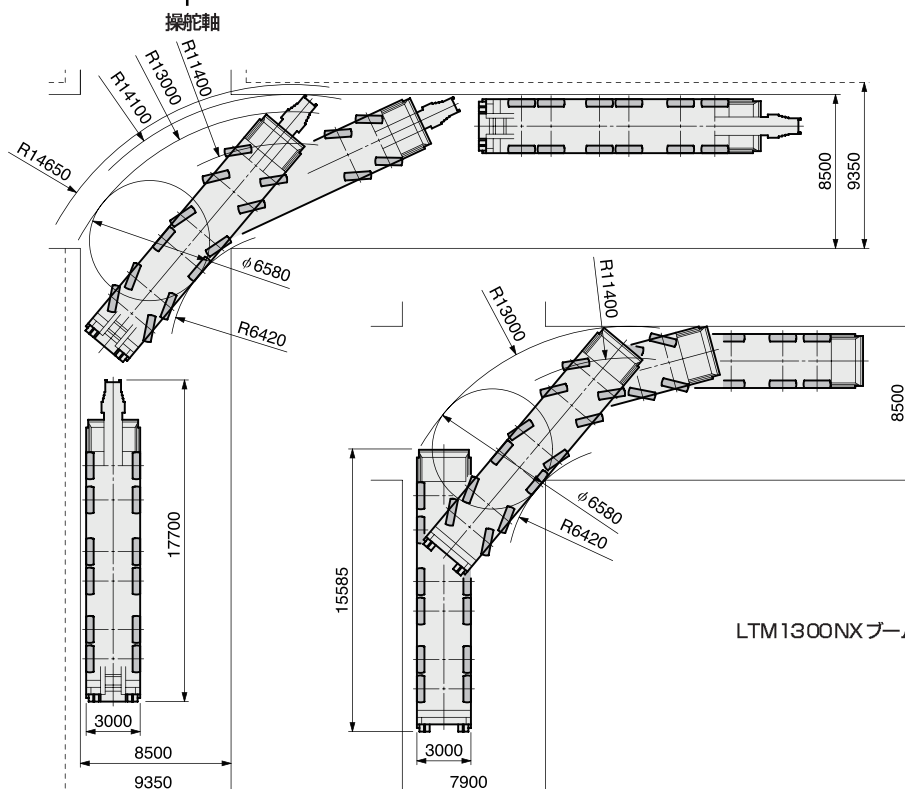

LTM1300NX ブームなし

特徴

トランスミッション

アリソン製ミッションでトルクコンバーター及びリターダーを内蔵
しております。

前進5段、後進1段となっております。

サスペンション

全軸ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰
機能（ニボー）を有しています。

状況に応じて車高を上下に調整可能です。

全軸油圧サスペンションをロックすることが可能です。

ステアリング

油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常
用として駆動軸により駆動されます。

常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。

また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備
しています。

パーキング用ブレーキ


スプリング作動のブレーキが第2～6軸に作動します。

本機は、公道を走行する場合、メインブーム
を別送として走行しなければなりません。



LTM1300NX

メインブーム定格総荷重表

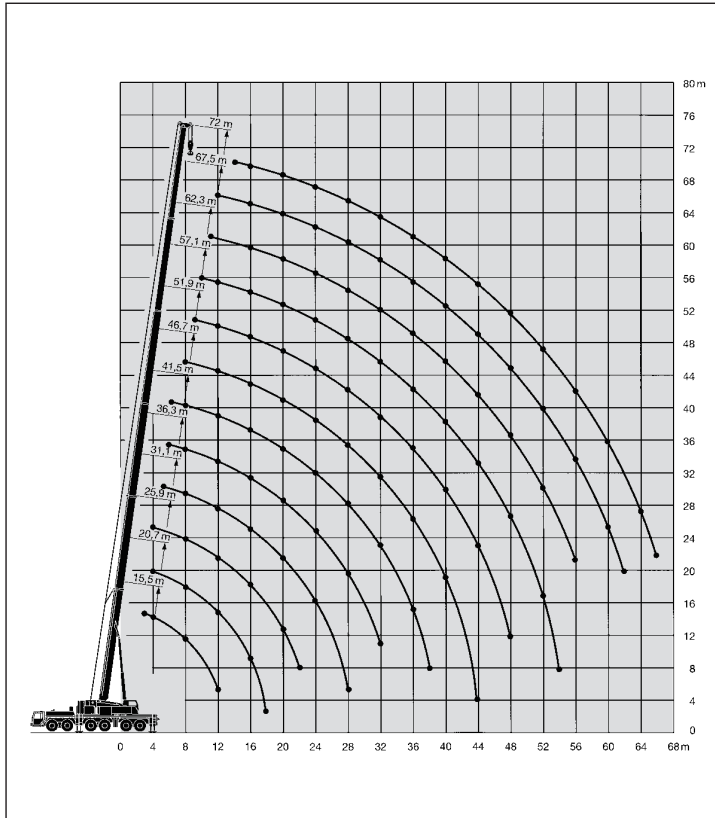

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 135トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



15.5m—72m



8.85m×8.5m



360°



97.5t

作業半径(m)	15.5m	20.7m	25.9m	26.8m	31.1m	36.3m	38.1m	41.5m	46.7m	49.4m	51.9m	57.1m	60.7m	62.3m	67.5m	72m
2.5	300															
3	275	176														
3.5	173	173														
4	157	157	135													
4.5	144	144	134	117	51											
5	136	136	127	117	51	89										
6	123	123	116	109	49.5	89	71	39.5								
7	112	112	105	100	45	89	71	37.5	61							
8	102	102	97	92	42	87	71	35	61	47						
9	93	93	89	85	39	80	71	32.5	60	46.5	28.6	37				
10	84	84	83	79	36	75	71	30	59	44.5	27.2	37	28.8			
11	74	74	77	73	33.5	70	68	28.2	58	42.5	25.9	36	28.8	21	21	
12	63	63	71	69	31.5	65	64	26.5	56	40.5	24.6	34.5	28.8	21	21	18.7
14			61	60	28.1	58	56	23.5	51	36.5	22.4	32	27.3	20.4	21	18.6
16			50	53	25	52	51	20.9	46.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5
18			28.4	46.5	23	46	46	19	42.5	29.9	18.5	26.7	23.7	18.1	20.8	17.9
20				39.5	21.2	40.5	41.5	17.3	39	27.7	16.8	24.3	21.9	16.8	19.4	17.2
22				32.5	19.6	36	37	15.8	36	26.1	15.5	22	20.3	15.7	18.1	16.3
24					18	31.5	34	14.4	33	24.6	14.3	20.3	18.7	14.7	16.9	15.4
26						26.1	31.5	13.4	30.5	23.2	13.2	18.9	17.1	13.7	15.8	14.5
28						19.7	28.3	12.6	27.4	22	12.2	17.6	15.8	12.8	14.7	13.6
30							24.7	11.7	24.8	20.8	11.2	16.5	14.7	11.9	13.8	12.8
32							21.6	10.9	22.6	19.9	10.5	15.4	13.8	11.2	12.9	12.1
34								10.2	20.6	19.2	9.9	14.4	12.9	10.4	12	11.3
36									18	18.5	9.2	13.8	12.1	9.7	11.2	10.7
38									14.6	17.8	8.6	13.2	11.3	9.1	10.6	10
40										16.2	8	12.7	10.7	8.6	9.9	9.4
42										14.6	7.6	12.2	10.2	8.1	9.4	8.7
44										6.2	7.2	11.7	9.6	7.6	8.9	8.1
46											6.8	11.2	9.1	7.2	8.5	7.5
48												10.8	8.7	6.8	8.1	7.1
50													8.3	6.4	7.7	6.7
52													8.1	6	7.4	6.3
54													6.6	5.6	7	5.9
56														5.3	6.7	5.5
58																5.1
60																4.8
62																4.4
64																4
66																3.7
																3.4
ブーム伸長率 (%)	I	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	92	92	0	92	100
	II	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	100	92	100
	III	0	46	46	0	46	46	0	46	46	100	46	92	100	92	100
	IV	0	0	0	0	0	46	100	46	46	100	46	46	100	92	100
	V	0	0	0	100	0	0	100	46	92	100	46	46	100	46	100

* 後方吊り

TAB 131201/131351.1/2/3



LTM1300NX

メインブーム定格総荷重表



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°



85t

作業半径(m)	メインブーム長さ	15.5m	20.7m	25.9m	26.8m	31.1m	36.3m	38.1m	41.5m	46.7m	49.4m	51.9m	57.1m	60.7m	62.3m	67.5m	72m
3		176															
3.5		173															
4		157	135														
4.5		144	134	117	51												
5		136	127	117	51	89											
6		123	116	109	49.5	89	71	39.5									
7		112	105	100	45	89	71	37.5	61								
8		102	97	92	42	87	71	35	61	47							
9		93	89	85	39	80	71	32.5	60	46.5	28.6	37					
10		84	83	79	36	75	71	30	59	44.5	27.2	37	28.8				
11		74	77	73	33.5	70	68	28.2	58	42.5	25.9	36	28.8	21	21		
12		63	71	69	31.5	65	64	26.5	56	40.5	24.6	34.5	28.8	21	21	18.7	
14			61	60	28.1	58	56	23.5	51	36.5	22.4	32	27.3	20.4	21	18.6	15.4
16			50	52	25	51	51	20.9	42.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5	15.4
18			28.4	44.5	23	44	45	19	39	29.9	18.5	26.7	23.7	18.1	20.8	17.9	15.3
20				39	21.2	38	39	17.3	35	27.7	16.8	24.3	21.9	16.8	19.4	17.2	14.9
22				32.5	19.6	33.5	36	15.8	35.5	26.1	15.5	22	20.3	15.7	18.1	16.3	14.4
24					18	29.9	32.5	14.4	31.5	24.6	14.3	20.3	18.7	14.7	16.9	15.4	13.6
26						28.1	29.2	13.4	28.3	23.2	13.2	18.9	17.1	13.7	15.8	14.5	12.9
28						23.2	26.4	12.6	25.5	22	12.2	17.6	15.8	12.8	14.7	13.6	12.1
30							24	11.7	23	20.8	11.2	16.5	14.7	11.9	13.8	12.8	11.4
32							21.6	10.9	20.8	19.9	10.5	15.4	13.8	11.2	12.9	12.1	10.8
34								10.2	18.9	19.2	9.9	14.4	12.9	10.4	12	11.3	10.2
36									17.2	18.1	9.2	13.8	12.1	9.7	11.2	10.7	9.5
38									16.2	16.6	8.6	13.2	11.3	9.1	10.6	10	9
40										15.3	8	12.7	10.7	8.6	9.9	9.4	8.4
42										14.1	7.6	12.2	10.2	8.1	9.4	8.7	7.9
44										6.9	7.2	11.7	9.6	7.6	8.9	8.1	7.4
46											6.8	11.2	9.1	7.2	8.5	7.5	6.9
48												10.8	8.7	6.8	8.1	7.1	6.5
50													8.3	6.4	7.7	6.7	6.1
52													8.1	6	7.4	6.3	5.7
54													6.6	5.6	7	5.9	5.4
56														5.3	6.7	5.5	5
58																5.1	4.7
60																4.8	4.4
62																4.4	4
64																	3.7
66																	3.4
ブーム伸長率 (%)	I	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	92	92	0	92	92	100
	II	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	100	92	92	100
	III	0	46	46	0	46	46	0	46	46	100	46	92	100	92	92	100
	IV	0	0	0	0	0	46	100	46	46	100	46	46	100	92	92	100
	V	0	0	0	100	0	0	100	46	92	100	46	46	100	46	92	100

TAB 131352.1/2/3



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°



72.5t

作業半径(m)	メインブーム長さ	15.5m	20.7m	25.9m	26.8m	31.1m	36.3m	38.1m	41.5m	46.7m	49.4m	51.9m	57.1m	60.7m	62.3m	67.5m	72m
3		176															
3.5		173															
4		157	135														
4.5		144	134	117	51												
5		136	127	117	51	89											
6		123	116	109	49.5	89	71	39.5									
7		112	105	100	45	89	71	37.5	61								
8		102	97	92	42	87	71	35	61	47							
9		93	89	85	39	80	71	32.5	60	46.5	28.6	37					
10		84	83	79	36	75	71	30	59	44.5	27.2	37	28.8				
11		74	76	73	33.5	70	68	28.2	58	42.5	25.9	36	28.8	21	21		
12		63	69	69	31.5	65	64	26.5	56	40.5	24.6	34.5	28.8	21	21	18.7	
14			57	57	28.1	57	56	23.5	51	36.5	22.4	32	27.3	20.4	21	18.6	15.4
16			49.5	48.5	25	47.5	48	20.9	46.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5	15.4
18			28.4	41.5	23	41	42.5	19	41	29.9	18.5	26.7	23.7	18.1	20.8	17.9	15.3
20				36	21.2	35	38.5	17.3	36	27.7	16.8	24.3	21.9	16.8	19.4	17.2	14.9
22				31.5	19.6	32.5	33.5	15.8	31.5	26.1	15.5	22	20.3	15.7	18.1	16.3	14.4
24					18	29.9	29.8	14.4	28.1	24.6	14.3	20.3	18.7	14.7	16.9	15.4	13.6
26						27.1	26.5	13.4	25.1	23.2	13.2	18.9	17.1	13.7	15.8	14.5	12.9
28						23.2	23.7	12.6	22.6	22	12.2	17.6	15.8	12.8	14.7	13.6	12.1
30							21.3	11.7	20.3	20.8	11.2	16.5	14.7	11.9	13.8	12.8	11.4
32							19.2	10.9	18.8	19	10.5	15.4	13.8	11.2	12.9	12.1	10.8
34								10.2	18	17.2	9.9	14.4	12.9	10.4	12	11.3	10.2
36									16.5	15.5	9.2	13.8	12.1	9.7	11.2	10.7	9.5
38									15.1	14	8.6	13.2	11.3	9.1	10.6	10	9
40										12.7	8	12.7	10.7	8.6	9.9	9.4	8.4
42										11.6	7.6	12	10.2	8.1	9.4	8.7	7.9
44										6.9	7.2	11	9.6	7.6	8.9	8.1	7.4
46											6.8	10	9.1	7.2	8.5	7.5	6.9
48												9.2	8.7	6.8	8.1	7.1	6.5
50													8.3	6.4	7.7	6.7	6.1
52													7.7	6	7.4	6.3	5.7
54													6.6	5.6	6.7	5.9	5.4
56														5.3	6.1	5.3	5
58																4.7	4.7
60																4.2	4.2
62																3.7	3.7
64																	3.3
66																	2.9
ブーム伸長率 (%)	I	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	92	92	0	92	92	100
	II	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	100	92	92	100
	III	0	46	46	0	46	46	0	46	46	100	46	92	100	92	92	100
	IV	0	0	0	0	0	46	100	46	46	100	46	46	100	92	92	100
	V	0	0	0	100	0	0	100	46	92	100	46	46	100	46	92	100

TAB 131353.1/2/3



LTM1300NX

メインブーム定格総荷重表



15.5m-72m



8.85m x 8.5m



360°



47.5t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	15.5m	20.7m	25.9m	31.1m	36.3m	41.5m	46.7m	51.9m	57.1m	62.3m	67.5m	72m
3	176											
3.5	173	135										
4	157	135	117									
4.5	144	134	117									
5	136	127	117	89								
6	123	116	109	89	71							
7	112	105	100	89	71	61						
8	97	97	92	87	71	61	47					
9	85	85	83	77	71	60	46.5	37				
10	75	75	72	67	65	59	44.5	37	28.8			
11	66	67	63	59	59	57	42.5	36	28.8	21		
12	59	61	56	53	54	51	40.5	34.5	28.8	21	18.7	
14		49	45.5	47	44	41	36.5	32	27.3	21	18.6	15.4
16		40	40.5	39	37	34	32.5	29.3	25.7	21	18.5	15.4
18		28.4	34.5	33	31	28.9	29.3	26	23.7	20.8	17.9	15.3
20			28.8	28.5	26.9	26.5	25.3	23.4	21.9	19.4	17.2	14.9
22			24.7	24.8	23.4	23.7	22	20.3	19.4	18.1	16.3	14.4
24				21.4	20.5	20.9	19.3	19.2	17.8	16.6	15.4	13.6
26				18.7	18.1	18.5	17.2	17.1	15.7	15.1	14.5	12.9
28				16.7	16.1	16.6	16.1	15.2	14.6	14.2	13.1	12.1
30					14.1	14.9	14.9	13.6	13.3	12.7	11.6	11.4
32					12.5	13.2	13.4	12.3	12	11.4	10.3	10.1
34						12.4	12.1	11.5	10.8	10.2	9.1	8.9
36						11.4	10.8	10.7	9.8	9.1	8	7.9
38							9.7	9.7	8.8	8.2	7.1	7
40							8.7	8.7	7.9	7.3	6.3	6.1
42							8	7.8	7.1	6.5	5.5	5.4
44							6.9	7	6.3	5.8	4.8	4.7
46								6.2	5.6	5.1	4.2	4.1
48								5.6	4.9	4.5	3.6	3.5
50									4.3	3.9	3.1	3
52									3.8	3.3	2.5	2.5
54									3.3	2.8	2	2
56										2.4	1.5	1.6
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0	0	0	46	0	0	0	46	92	100
	II	0	0	46	0	46	46	46	92	92	92	100
	III	0	46	46	46	46	46	92	92	92	92	100
	IV	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	100
	V	0	0	0	46	46	92	92	92	92	92	100

TAB 131241.1/2/3



15.5m-72m



8.85m x 8.5m



360°



22.5t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	15.5m	20.7m	25.9m	31.1m	36.3m	41.5m	46.7m	51.9m	57.1m	62.3m	67.5m	72m
3	176											
3.5	173	135										
4	157	135	117									
4.5	144	134	117									
5	136	127	117	89								
6	118	116	104	89	71	61						
7	99	91	83	75	71	56	47					
8	80	75	67	61	61	47						
9	65	62	61	57	52	48	45	37				
10	54	53	52	48.5	45	42	41	36	28.8			
11	46.5	46	44.5	42.5	39.5	39	36	33	28.8	21		
12	39.5	40	39	37.5	35	34.5	32	29.5	27.3	21	18.7	
14		31.5	31	29.6	28	27.7	26.9	25.2	23.7	21	18.6	15.4
16		25.1	25.3	25.5	22.8	23.8	22.5	21.8	20.3	19.1	17.6	15.4
18		20.1	21	21.3	20	20.2	19.2	18.3	17	16	14.6	14.2
20			17.6	18.1	17.6	17.2	16.4	15.6	14.4	13.5	12.1	11.8
22			14.5	15.6	15.1	14.8	14	13.3	12.2	11.3	10.1	9.8
24				13.4	13.1	12.8	12.1	11.4	10.3	9.5	8.3	8.1
26				11.4	11.4	11.1	10.4	9.8	8.8	8	6.9	6.7
28				9.7	9.8	9.7	9	8.4	7.4	6.8	5.6	5.5
30					8.3	8.5	7.8	7.3	6.3	5.6	4.6	4.4
32					7.1	7.3	6.8	6.2	5.3	4.7	3.6	3.5
34						6.3	5.9	5.4	4.4	3.8	2.8	2.7
36						5.4	5	4.6	3.7	3.1		
38						4.6	4.2	3.9	3	2.4		
40							3.5	3.2	2.4			
42							2.9	2.6				
44							2.4	2.1				
46								1.6				
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0	0	0	0	0	0	0	46	92	100
	II	0	0	46	0	0	0	46	92	92	92	100
	III	0	0	46	0	0	46	92	92	92	92	100
	IV	0	0	0	46	92	92	92	92	92	92	100
	V	0	46	0	92	92	92	92	92	92	92	100

TAB 131243.1/2/3



LTM1300NX

油圧チルトジブ定格総荷重表



15.5m-72m



5.4m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ ジブの長さ	15.5m			20.7m			25.9m			31.1m			36.3m			41.5m			メインブーム長さ ジブの長さ
作業半径(m)	5.4m			5.4m			5.4m			5.4m			5.4m			5.4m			作業半径(m)
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
3.5	61.0	49.0																	3.5
4	61.0	47.0		61.0	48.0														4
4.5	59.0	45.5	37.5	61.0	47.0														4.5
5	56.0	44.0	36.5	59.0	45.5	37.5	59.0	45.5											5
6	52.0	42.0	35.0	55.0	43.5	35.5	55.0	44.0	36.0	51.0	43.5								6
7	48.5	39.5	34.0	52.0	41.5	34.5	53.0	42.0	35.0	51.0	42.5	34.5	49.5	41.5					7
8	45.5	37.5	33.0	49.0	39.5	33.5	50.0	40.5	34.0	50.0	40.5	34.5	48.0	40.5	34.0	41.5			8
9	42.5	36.0	32.0	46.0	38.0	32.5	48.0	39.0	33.0	48.0	39.5	33.5	46.5	39.0	33.5	41.0	36.5		9
10	40.0	34.5	30.5	44.0	36.5	32.0	46.5	37.5	32.5	46.0	38.0	33.0	45.0	38.0	33.0	40.0	35.5	32.0	10
11	38.0	33.0	29.6	41.5	35.0	31.5	44.0	36.5	32.0	44.5	37.0	32.0	44.0	37.0	32.5	39.5	35.0	31.5	11
12	36.0	31.5	28.6	40.0	34.0	30.5	42.0	35.0	31.0	43.0	36.0	31.5	42.5	36.5	32.0	38.5	34.0	31.0	12
14	31.5	28.2	10.6	36.5	32.0	28.7	39.0	33.5	30.0	40.0	34.0	30.5	40.5	34.5	31.0	37.5	33.0	30.0	14
16	27.7	26.1	6.5	34.0	29.4	27.5	36.5	32.0	28.7	37.5	32.5	29.6	38.5	33.5	30.0	36.0	32.0	29.5	16
18	24.1	3.1		31.0	27.5	10.6	34.0	30.0	27.6	35.5	31.0	28.9	36.5	32.0	29.5	33.5	30.5	28.7	18
20				27.8	25.8	7.9	32.0	28.0	26.6	33.5	30.0	28.0	35.0	31.0	28.7	31.5	28.9	27.4	20
22				25.0	10.6	3.3	29.7	26.8	10.6	32.0	28.7	27.1	33.5	30.0	28.0	29.8	27.5	26.2	22
24							27.5	25.8	8.8	30.0	27.4	26.4	30.5	28.9	27.4	28.3	26.3	25.2	24
26							25.5	24.8	4.4	26.8	26.2	10.6	27.0	27.6	26.7	26.9	25.2	24.4	26
28							21.8	10.6		23.9	24.2	9.6	24.5	24.8	24.9	25.3	24.1	23.6	28
30										21.4	21.6	5.2	22.0	22.2	22.3	22.7	23.0	22.8	30
32										19.3	10.6	3.1	19.8	20.0	10.2	20.5	20.8	20.9	32
34													17.9	18.0	5.9	18.6	18.8	18.9	34
36													16.2	16.3	3.8	16.9	17.1	10.6	36
38													13.7	10.6		15.4	15.6	6.5	38
40																14.1	14.2	4.4	40
42																13.0	10.6	3.1	42
44																7.2			44



15.5m-72m



5.4m



8.85m×8.5m



360°




85t

メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径(m)	46.7m			51.9m			57.1m			62.3m			67.5m			72m			メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径(m)
	5.4m			5.4m			5.4m			5.4m			5.4m			5.4m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
9	35.0																		9
10	35.0	33.0		28.1															10
11	35.0	32.5	30.0	28.1	28.1		21.0												11
12	34.5	32.0	29.7	28.1	28.1	27.5	21.0	21.0		17.6									12
14	32.0	31.0	29.0	27.0	27.2	27.2	21.0	21.0	21.0	17.6	17.6		14.3						14
16	29.3	29.4	28.5	25.5	25.6	25.4	21.0	21.0	21.0	17.6	17.6	17.6	14.3	14.3		10.6	10.6		16
18	26.8	26.8	26.9	23.5	23.5	23.8	20.3	20.5	20.7	17.3	17.4	17.4	14.3	14.3	14.3	10.6	10.6	10.6	18
20	24.4	24.4	24.5	21.7	21.7	22.0	18.8	19.0	19.3	16.5	16.4	16.6	14.0	14.0	14.1	10.6	10.6	10.6	20
22	22.1	22.1	22.4	20.0	20.1	20.2	17.6	17.7	17.9	15.4	15.6	15.6	13.4	13.5	13.5	10.6	10.6	10.6	22
24	20.4	20.4	20.4	18.3	18.4	18.6	16.4	16.4	16.6	14.4	14.7	14.7	12.7	12.8	12.9	10.5	10.5	10.6	24
26	18.7	18.8	18.8	16.8	16.9	17.0	15.2	15.3	15.5	13.5	13.7	13.8	12.1	12.1	12.2	10.0	10.0	10.2	26
28	17.3	17.3	17.3	15.5	15.6	15.7	14.1	14.2	14.3	12.7	12.8	13.0	11.4	11.4	11.6	9.5	9.6	9.7	28
30	15.9	15.9	16.0	14.3	14.4	14.5	13.1	13.2	13.3	11.9	12.0	12.1	10.7	10.9	11.0	9.1	9.1	9.3	30
32	14.6	14.6	14.7	13.2	13.3	13.4	12.1	12.2	12.4	11.1	11.2	11.3	10.1	10.3	10.4	8.7	8.7	8.8	32
34	13.4	13.4	13.5	12.1	12.2	12.3	11.2	11.3	11.4	10.4	10.4	10.6	9.6	9.7	9.8	8.2	8.3	8.4	34
36	12.5	12.5	12.6	11.1	11.2	11.3	10.4	10.4	10.6	9.7	9.7	9.8	8.9	9.0	9.2	7.8	7.9	8.1	36
38	11.6	11.7	11.8	10.2	10.3	10.4	9.5	9.6	9.7	9.0	9.0	9.1	8.4	8.5	8.6	7.3	7.4	7.6	38
40	10.9	10.9	10.6	9.5	9.6	9.6	8.8	8.8	8.9	8.3	8.4	8.5	7.8	7.9	8.1	6.9	6.9	7.1	40
42	10.1	10.2	7.0	8.8	8.9	8.9	8.0	8.1	8.2	7.7	7.8	7.8	7.3	7.4	7.5	6.4	6.5	6.6	42
44	9.4	9.4	4.9	8.2	8.3	8.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	6.8	6.9	7.0	6.0	6.1	6.2	44
46	8.7	8.7	3.6	7.6	7.7	7.4	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.3	6.4	6.5	5.6	5.7	5.7	46
48	5.3	5.4	2.5	7.1	7.1	5.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	5.8	5.9	6.0	5.2	5.3	5.3	48
50				6.5	6.6	4.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	5.4	5.4	5.5	4.8	4.9	5.0	50
52				6.0	6.0		5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.0	5.1	5.1	4.4	4.5	4.6	52
54							5.0	5.0	4.4	5.2	5.3	5.3	4.6	4.7	4.7	4.2	4.2	4.3	54
56							4.5	4.5	3.4	4.8	4.9	4.8	4.3	4.3	4.4	3.9	3.9	4.0	56
58										4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	3.6	3.7	3.7	58
60										4.1	4.2	3.8	3.6	3.7	3.7	3.3	3.4	3.4	60
62										3.8	3.8	3.0	3.3	3.4	3.4	3.1	3.1	3.1	62
64													3.0	3.1	3.0	2.8	2.9	2.8	64
66													2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	66
68													2.5			2.3	2.3	2.3	68
70																2.1	2.1	2.0	70
72																1.8	1.9		72



LTM1300NX

油圧チルトジブ定格総荷重表



15.5m-72m



12.2m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径 (m)	15.5m			51.9m			57.1m			62.3m			67.5m			72m			メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径 (m)
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
3.5	18.2																		3.5
4	17.8																		4
4.5	17.6																		4.5
5	17.4																		5
6	17.0	14.9																	6
7	16.5	14.4																	7
8	16.0	13.6																	8
9	15.5	12.9																	9
10	14.5	12.3	9.6	18.0															10
11	13.5	11.8	9.5	18.0			15.7												11
12	12.6	11.4	9.3	17.8			15.7												12
14	10.9	10.6	8.9	17.5	14.4		15.7			13.1			10.3						14
16	9.5	10.0	8.7	17.0	13.8		15.4	13.6		13.1			10.3			8.7			16
18	8.3	9.2	8.5	16.6	13.2	9.6	15.2	13.1		13.0	12.5		10.3			8.7			18
20	7.3	8.0	8.4	16.2	12.7	9.4	15.0	12.6	9.4	12.9	12.2		10.3	10.5		8.7			20
22	6.5	6.9	7.2	15.8	12.2	9.3	14.6	12.2	9.3	12.7	11.9	9.1	10.3	10.3		8.7	8.7		22
24	5.8	6.1		15.3	11.8	9.1	14.3	11.8	9.1	12.6	11.5	9.0	10.3	10.1	8.8	8.7	8.7		24
26				14.6	11.4	9.0	13.7	11.4	9.0	12.0	11.2	8.9	9.9	9.8	8.7	8.5	8.6	8.5	26
28				13.7	11.0	8.9	12.8	11.1	8.9	11.3	10.9	8.8	9.5	9.5	8.7	8.3	8.3	8.4	28
30				12.9	10.7	8.8	12.0	10.8	8.8	10.7	10.6	8.7	9.2	9.1	8.6	7.9	8.0	8.2	30
32				12.1	10.4	8.7	11.3	10.5	8.7	10.1	10.3	8.7	8.8	8.7	8.6	7.6	7.7	7.9	32
34				11.4	10.2	8.6	10.6	10.3	8.6	9.5	9.8	8.6	8.5	8.4	8.4	7.3	7.4	7.6	34
36				10.6	9.9	8.5	9.9	9.9	8.5	8.9	9.2	8.6	8.1	8.0	8.0	7.0	7.2	7.3	36
38				10.0	9.7	8.5	9.3	9.5	8.4	8.4	8.7	8.5	7.6	7.7	7.7	6.7	6.9	7.0	38
40				9.5	9.4	8.4	8.6	8.9	8.4	7.9	8.1	8.5	7.3	7.4	7.4	6.4	6.5	6.7	40
42				8.9	8.9	8.4	7.9	8.2	8.4	7.4	7.6	7.9	6.8	7.0	7.1	6.0	6.2	6.4	42
44				8.4	8.4	8.4	7.4	7.6	7.9	6.9	7.1	7.4	6.4	6.7	6.8	5.6	5.9	6.1	44
46				7.9	8.0	8.1	7.0	7.1	7.3	6.5	6.6	6.9	6.1	6.3	6.5	5.3	5.5	5.8	46
48				7.5	7.5	7.7	6.7	6.7	6.8	6.0	6.2	6.4	5.7	5.9	6.2	4.9	5.2	5.4	48
50				7.1	7.1	7.3	6.3	6.3	6.4	5.7	5.8	5.9	5.4	5.6	5.8	4.6	4.8	5.1	50
52				6.8	6.8	6.9	6.0	5.9	6.1	5.4	5.5	5.6	5.0	5.2	5.4	4.3	4.5	4.8	52
54				6.4	6.5	6.5	5.7	5.6	5.7	5.1	5.2	5.3	4.7	4.8	5.0	4.0	4.2	4.4	54
56				6.1	6.1		5.4	5.3	5.4	4.9	4.9	5.0	4.3	4.5	4.7	3.7	3.9	4.1	56
58				5.8	5.8		5.1	5.0	5.1	4.6	4.7	4.7	4.0	4.2	4.3	3.5	3.7	3.8	58
60							4.9	4.8		4.4	4.4	4.4	3.7	3.9	4.0	3.3	3.4	3.6	60
62							4.6	4.5		4.1	4.2	4.2	3.4	3.6	3.7	3.1	3.2	3.3	62
64							4.3	4.3		3.9	4.0		3.2	3.4	3.3	2.9	2.9	3.1	64
66										3.7	3.7		3.0	3.1	3.1	2.6	2.7	2.8	66
68										3.5	3.5		2.7	2.9	2.8	2.4	2.5	2.5	68
70													2.5	2.6		2.2	2.3	2.3	70
72													2.3	2.4		2.0	2.0	2.0	72
74													2.1	2.1		1.8	1.8		74
76																1.5	1.6		76
78																1.3	1.4		78

300
オールテレーン



LTM1300NX

油圧チルトジブ定格総荷重表



15.5m-72m



22m



8.85m×8.5m



360°




85t

メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径 (m)	15.5m			51.9m			57.1m			62.3m			67.5m			72m			メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径 (m)
	22m			22m			22m			22m			22m			22m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
4	7.7																		4
4.5	7.7																		4.5
5	7.7																		5
6	7.7																		6
7	7.7																		7
8	7.7																		8
9	7.6																		9
10	7.4																		10
11	7.3	6.6		7.7															11
12	7.1	6.6		7.7			7.3	7.3											12
14	6.8	6.3		7.7			7.3	7.3		6.4									14
16	6.5	6.0		7.7			7.3	7.3		6.4			5.8						16
18	6.2	5.7	4.8	7.7			7.3	7.3		6.4			5.8			5.2			18
20	5.9	5.4	4.7	7.6	6.5		7.2	7.2		6.4			5.8			5.2			20
22	5.6	5.2	4.5	7.4	6.4		7.0	7.0		6.4			5.8			5.2			22
24	5.4	5.0	4.3	7.3	6.3		6.9	6.9		6.4	5.7		5.7			5.2			24
26	5.2	4.8	4.2	7.1	6.1	4.8	6.8	6.8		6.3	5.7		5.7	5.3		5.2			26
28	5.0	4.7	4.2	7.0	5.9	4.7	6.7	6.7	4.7	6.2	5.6		5.6	5.3		5.1	4.8		28
30	4.8	4.5	4.2	6.8	5.8	4.6	6.6	6.6	4.7	6.1	5.5	4.6	5.6	5.2		5.1	4.8		30
32	4.4	4.4	4.2	6.6	5.6	4.6	6.4	6.4	4.6	6.0	5.4	4.5	5.5	5.1	4.4	5.1	4.8		32
34	4.0	4.2		6.5	5.5	4.5	6.3	6.3	4.5	6.0	5.3	4.5	5.5	5.0	4.4	5.0	4.7	4.3	34
36				6.3	5.4	4.4	6.2	6.2	4.4	5.8	5.2	4.4	5.4	4.9	4.3	5.0	4.7	4.2	36
38				6.1	5.3	4.4	6.0	6.0	4.4	5.7	5.1	4.4	5.4	4.8	4.3	4.9	4.6	4.2	38
40				6.0	5.2	4.3	5.9	5.9	4.3	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	4.2	4.9	4.6	4.1	40
42				5.8	5.1	4.3	5.8	5.8	4.3	5.6	4.9	4.3	5.2	4.7	4.2	4.9	4.5	4.1	42
44				5.7	5.0	4.2	5.6	5.6	4.2	5.4	4.8	4.2	5.1	4.6	4.2	4.7	4.5	4.0	44
46				5.6	4.9	4.2	5.5	5.5	4.2	5.4	4.8	4.2	5.1	4.6	4.1	4.6	4.4	4.0	46
48				5.5	4.8	4.2	5.4	5.4	4.1	5.3	4.8	4.2	5.0	4.6	4.1	4.3	4.3	4.0	48
50				5.4	4.8	4.2	5.3	5.3	4.1	5.2	4.7	4.1	4.8	4.5	4.1	4.1	4.3	3.9	50
52				5.3	4.7	4.2	5.2	5.2	4.1	4.9	4.6	4.1	4.5	4.4	4.1	3.8	4.2	3.9	52
54				5.2	4.6	4.2	5.0	5.0	4.1	4.6	4.6	4.1	4.3	4.4	4.1	3.6	4.0	3.9	54
56				5.1	4.5	4.2	4.7	4.7	4.1	4.3	4.4	4.1	4.0	4.3	4.1	3.4	3.7	3.9	56
58				4.9	4.4	4.2	4.5	4.5	4.1	4.0	4.3	4.1	3.8	4.1	4.1	3.2	3.5	3.9	58
60				4.8	4.4	4.2	4.3	4.3	4.1	3.8	4.1	4.1	3.5	3.9	4.0	3.0	3.3	3.6	60
62				4.6	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	3.6	3.8	4.0	3.3	3.6	3.9	2.8	3.1	3.4	62
64				4.4	4.3	4.2	3.9	3.9	3.8	3.4	3.5	3.7	3.0	3.4	3.6	2.6	2.9	3.1	64
66				4.2	4.2		3.7	3.7	3.8	3.2	3.3	3.5	2.8	3.1	3.3	2.4	2.7	2.9	66
68				4.0	4.0		3.5	3.5	3.5	3.1	3.1	3.3	2.7	2.9	3.0	2.2	2.5	2.7	68
70							3.3	3.3		2.9	3.0	3.1	2.5	2.6	2.7	2.1	2.3	2.5	70
72							3.1	3.1		2.8	2.8	2.9	2.3	2.4	2.5	1.9	2.1	2.2	72
74							2.9	2.9		2.6	2.7		2.1	2.2	2.2	1.7	1.9	2.0	74
76										2.5	2.5		2.0	2.1	2.0	1.5	1.7	1.8	76
78										2.3	2.4		1.8	1.9		1.3	1.5	1.5	78
80													1.6	1.7		1.1	1.3	1.3	80
82													1.4	1.4		1.0	1.1		82
84													1.2	1.2					84



LTM1300NX

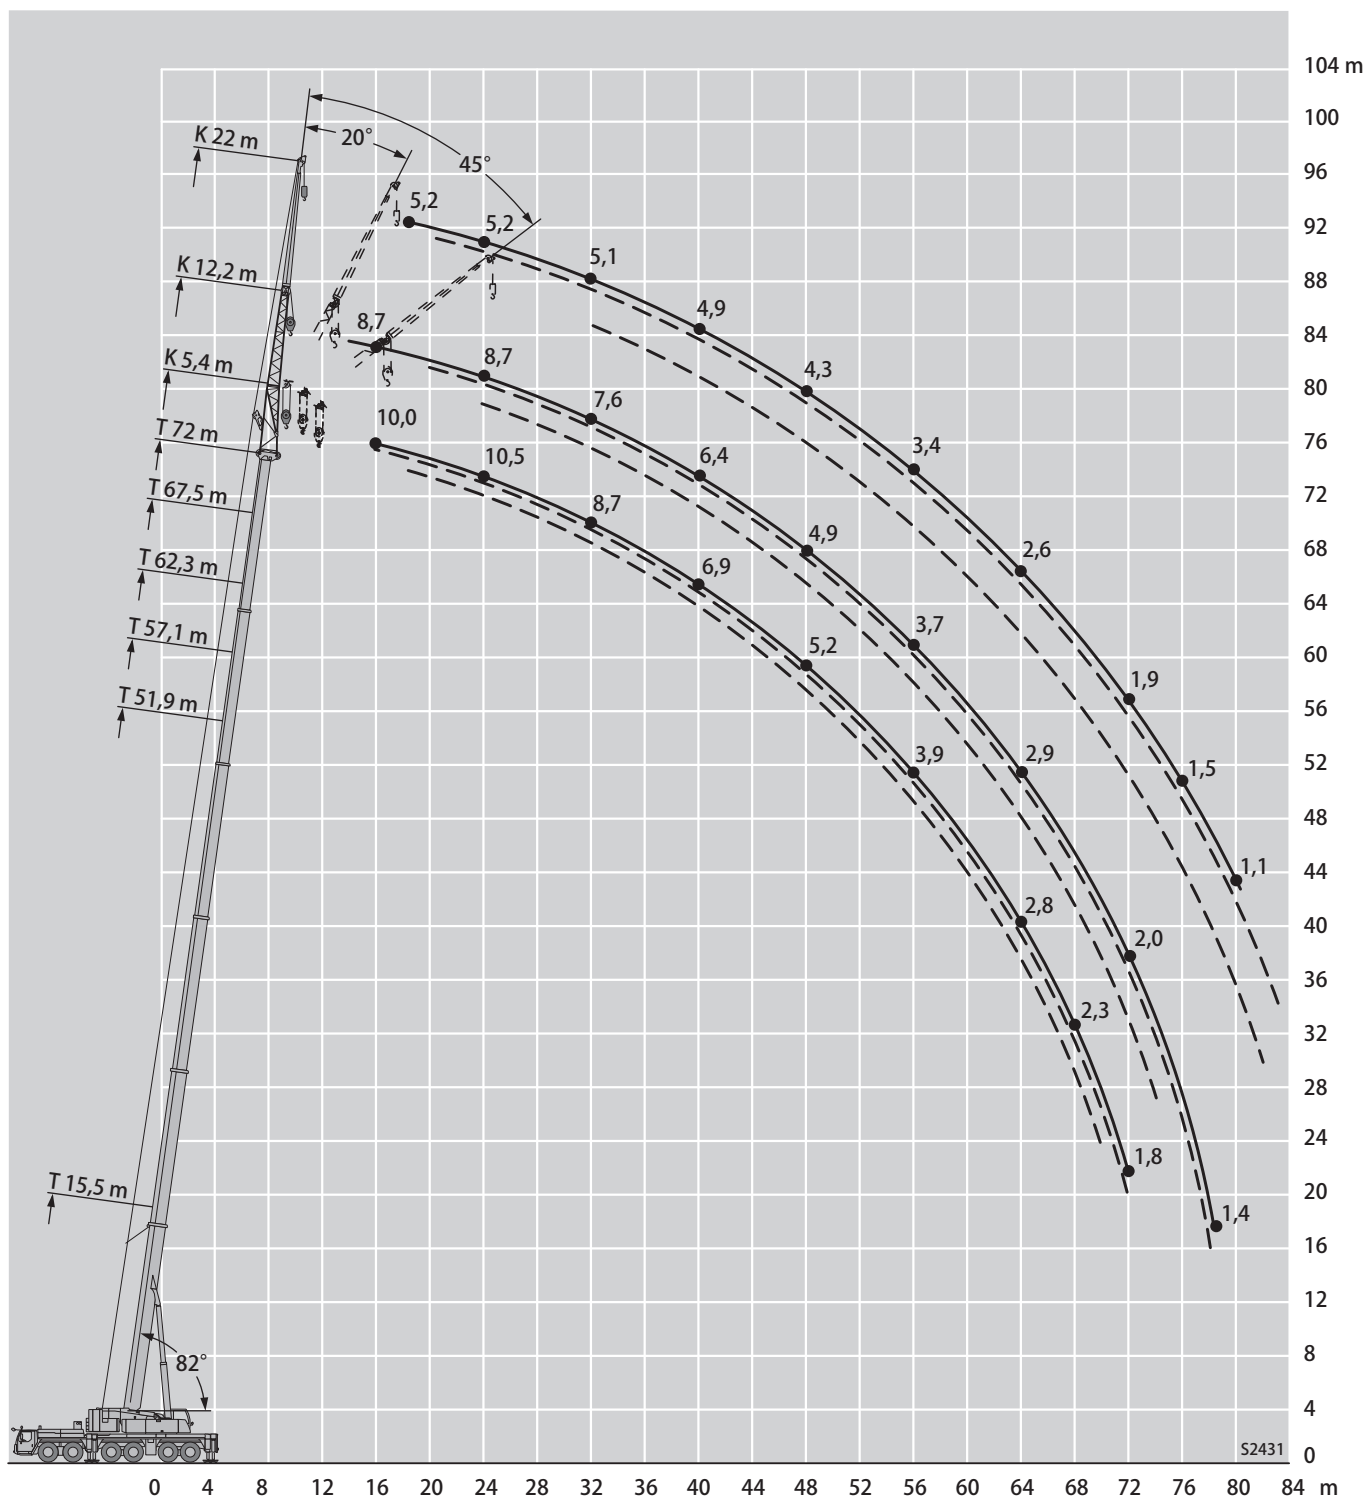



LTM1300NX

油圧チルトジブ定格総荷重表



15.5m-72m




29m



8.85m×8.5m



360°




85t

メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径(m)	15.5m			51.9m			57.1m			62.3m			67.5m			72m			メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径(m)
	29m			29m			29m			29m			29m			29m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
5	5.8																		5
6	5.8																		6
7	5.8																		7
8	5.8																		8
9	5.8																		9
10	5.8																		10
11	5.7																		11
12	5.5																		12
14	5.2			5.8			5.2												14
16	4.9	4.5		5.8			5.2			4.5									16
18	4.6	4.2		5.8			5.2			4.5			4.0						18
20	4.3	3.9		5.8			5.2			4.5			4.0						20
22	4.1	3.7		5.7			5.2			4.5			4.0			3.4			22
24	3.9	3.5	2.9	5.5	4.4		5.2			4.5			4.0			3.4			24
26	3.7	3.3	2.8	5.3	4.3		5.1	4.1		4.5			4.0			3.4			26
28	3.5	3.1	2.7	5.1	4.1		5.0	4.0		4.5	3.7		4.0			3.4			28
30	3.3	3.0	2.6	4.9	4.0		4.8	3.9		4.4	3.7		4.0	3.4		3.4			30
32	3.2	2.9	2.5	4.8	3.9	2.9	4.7	3.8		4.3	3.6		4.0	3.4		3.4	3.2		32
34	3.1	2.8	2.5	4.6	3.7	2.8	4.5	3.7	2.8	4.2	3.5		3.9	3.3		3.4	3.1		34
36	2.9	2.7	2.5	4.5	3.6	2.8	4.4	3.6	2.8	4.1	3.4	2.6	3.8	3.2		3.4	3.0		36
38	2.8	2.6	2.5	4.3	3.5	2.7	4.3	3.5	2.7	4.0	3.3	2.6	3.7	3.1	2.6	3.4	3.0		38
40	2.7	2.6		4.2	3.4	2.7	4.1	3.4	2.7	3.9	3.3	2.6	3.6	3.1	2.6	3.3	2.9	2.5	40
42				4.1	3.3	2.6	4.0	3.3	2.6	3.8	3.2	2.6	3.5	3.0	2.6	3.3	2.9	2.5	42
44				4.0	3.2	2.6	3.9	3.2	2.6	3.7	3.1	2.6	3.4	2.9	2.6	3.2	2.8	2.5	44
46				3.8	3.2	2.6	3.8	3.1	2.6	3.6	3.0	2.6	3.4	2.9	2.5	3.2	2.8	2.5	46
48				3.7	3.1	2.5	3.7	3.1	2.5	3.5	3.0	2.5	3.3	2.8	2.5	3.1	2.7	2.5	48
50				3.6	3.0	2.5	3.6	3.0	2.5	3.4	2.9	2.5	3.2	2.8	2.5	3.0	2.7	2.4	50
52				3.5	3.0	2.5	3.5	3.0	2.5	3.3	2.9	2.5	3.2	2.8	2.5	3.0	2.6	2.4	52
54				3.4	2.9	2.5	3.4	2.9	2.5	3.3	2.9	2.5	3.1	2.7	2.5	2.9	2.6	2.4	54
56				3.4	2.8	2.5	3.3	2.9	2.5	3.2	2.8	2.5	3.1	2.7	2.4	2.9	2.6	2.4	56
58				3.3	2.8	2.5	3.3	2.8	2.5	3.2	2.8	2.5	3.0	2.7	2.4	2.8	2.5	2.4	58
60				3.2	2.7	2.5	3.2	2.7	2.5	3.1	2.7	2.5	3.0	2.7	2.4	2.6	2.5	2.4	60
62				3.1	2.7	2.5	3.1	2.7	2.5	3.1	2.7	2.5	2.9	2.6	2.4	2.4	2.5	2.4	62
64				3.0	2.6	2.5	3.1	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5	2.8	2.6	2.4	2.3	2.4	2.4	64
66				3.0	2.6	2.5	3.0	2.7	2.5	2.8	2.7	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	2.4	2.4	66
68				2.9	2.5	2.5	2.9	2.6	2.5	2.7	2.6	2.5	2.5	2.6	2.4	1.9	2.4	2.4	68
70				2.8	2.4	2.5	2.8	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.6	2.4	1.8	2.2	2.4	70
72				2.8	2.3		2.7	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.1	2.4	2.4	1.6	2.0	2.3	72
74				2.7	2.2		2.6	2.5	2.5	2.3	2.4	2.5	1.9	2.2	2.4	1.5	1.8	2.1	74
76				2.7			2.4	2.5		2.2	2.3	2.4	1.7	2.0	2.2	1.3	1.6	1.9	76
78							2.3	2.4		2.1	2.2	2.2	1.5	1.8	1.9	1.1	1.4	1.6	78
80							2.2	2.2		2.0	2.0		1.4	1.6	1.6		1.3	1.4	80
82										1.9	1.9		1.2	1.4	1.4		1.1	1.1	82
84										1.8	1.8		1.0	1.2	1.1				84
86										1.7				1.0					86



LTM1300NX

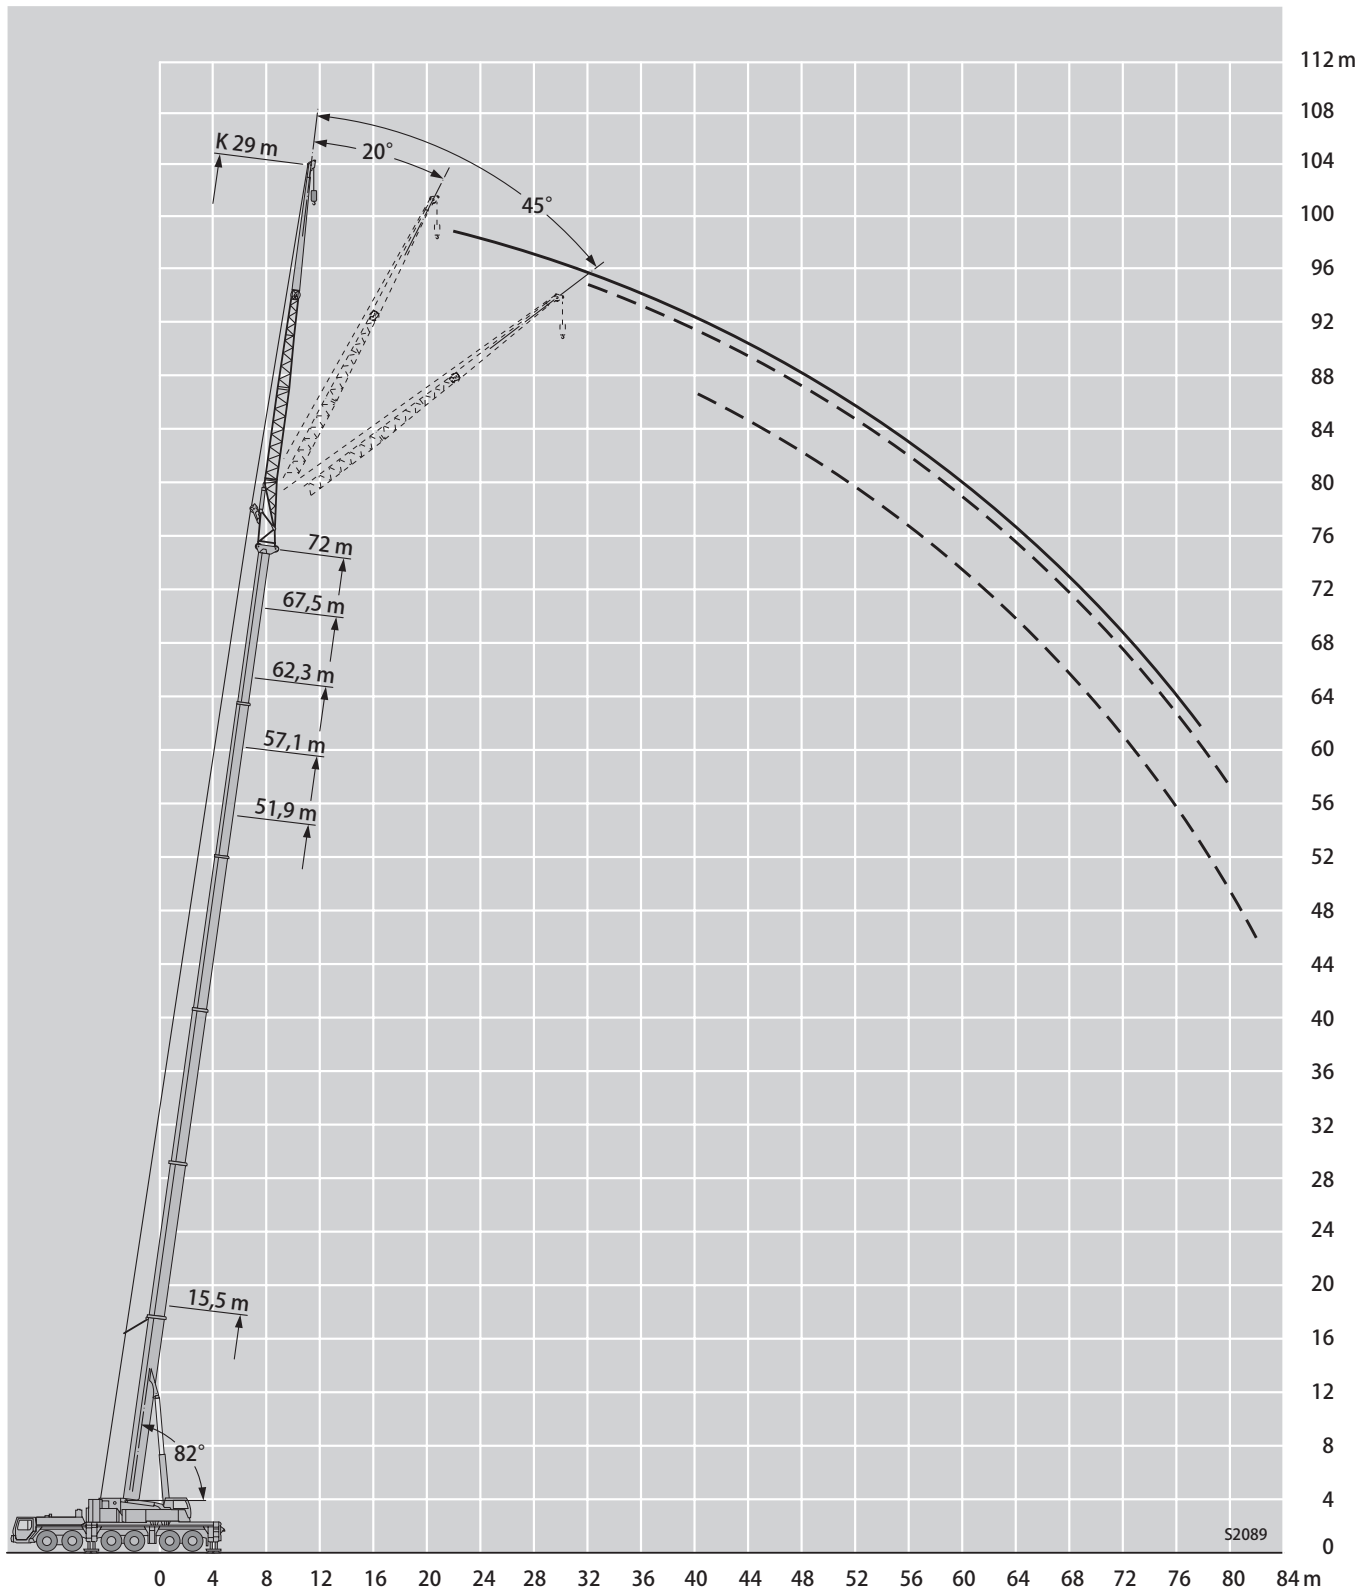

300
オールテレーン



LTM1300NX

油圧チルトジブ定格総荷重表



15.5m-72m



36m



8.85m×8.5m



360°




85t

メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径 (m)	15.5m			51.9m			57.1m			62.3m			67.5m			72m			メインブーム長さ ジブの長さ 作業半径 (m)
	36m			36m			36m			36m			36m			36m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
6	4.0																		6
7	4.0																		7
8	4.0																		8
9	4.0																		9
10	4.0																		10
11	4.0																		11
12	4.0																		12
14	3.8																		14
16	3.5			3.9															16
18	3.3	2.8		3.9			3.5												18
20	3.1	2.8		3.9			3.5												20
22	2.9	2.6		3.9			3.5			3.1			2.6						22
24	2.7	2.5		3.8			3.5			3.1			2.6			2.2			24
26	2.6	2.3		3.7			3.5			3.1			2.6			2.2			26
28	2.4	2.2		3.6	2.6		3.4			3.1			2.6			2.2			28
30	2.3	2.1	1.8	3.4	2.6		3.3	2.4		3.1			2.6			2.2			30
32	2.2	2.0	1.8	3.3	2.6		3.2	2.4		3.0	2.2		2.6			2.2			32
34	2.1	1.9	1.7	3.2	2.5		3.1	2.4		2.9	2.2		2.6	2.1		2.2			34
36	2.0	1.9	1.6	3.1	2.4		3.0	2.4		2.8	2.2		2.5	2.1		2.2	1.9		36
38	2.0	1.8	1.6	3.0	2.4		2.9	2.3		2.7	2.2		2.5	2.1		2.2	1.9		38
40	1.9	1.7	1.5	2.9	2.3	1.8	2.8	2.2	1.8	2.6	2.2		2.4	2.0		2.2	1.9		40
42	1.8	1.7	1.5	2.8	2.2	1.7	2.7	2.2	1.7	2.5	2.1	1.7	2.4	2.0		2.2	1.9		42
44	1.8	1.6	1.5	2.7	2.1	1.7	2.6	2.1	1.7	2.5	2.1	1.7	2.3	1.9	1.5	2.1	1.8		44
46	1.7	1.6	1.5	2.6	2.1	1.7	2.5	2.1	1.7	2.4	2.0	1.6	2.2	1.9	1.5	2.1	1.8	1.4	46
48	1.6	1.6		2.5	2.0	1.6	2.5	2.0	1.6	2.3	2.0	1.6	2.2	1.9	1.5	2.0	1.8	1.4	48
50				2.4	2.0	1.6	2.4	2.0	1.6	2.3	1.9	1.6	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	1.4	50
52				2.3	2.0	1.6	2.3	1.9	1.6	2.2	1.9	1.6	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	1.4	52
54				2.3	1.9	1.6	2.3	1.9	1.6	2.2	1.8	1.6	2.1	1.7	1.5	1.9	1.7	1.4	54
56				2.2	1.9	1.5	2.2	1.9	1.6	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	1.5	1.9	1.6	1.4	56
58				2.2	1.8	1.5	2.1	1.8	1.5	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	1.5	1.9	1.6	1.4	58
60				2.1	1.8	1.5	2.1	1.8	1.5	2.0	1.8	1.5	1.9	1.7	1.5	1.9	1.6	1.4	60
62				2.1	1.8	1.5	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	1.4	62
64				2.0	1.7	1.5	2.0	1.7	1.5	2.0	1.7	1.5	1.9	1.6	1.5	1.8	1.6	1.4	64
66				2.0	1.7	1.5	2.0	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.9	1.6	1.5	1.7	1.5	1.4	66
68				1.9	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	68
70				1.9	1.6	1.5	1.9	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	70
72				1.8	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.5	1.3	1.5	1.4	72
74				1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.2	1.4	1.4	74
76				1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.4	1.4	76
78				1.7	1.5		1.8	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5		1.3	1.4	78
80				1.7	1.5		1.7	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5		1.1	1.4	80
82				1.7	1.5		1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.4	1.5			1.2	82
84							1.6	1.6		1.4	1.5	1.5		1.2	1.3			1.0	84
86							1.6	1.6		1.3	1.4	1.3		1.0	1.1				86
88										1.2	1.3								88
90										1.1	1.2								90
92										1.0									92



LTM1300NX

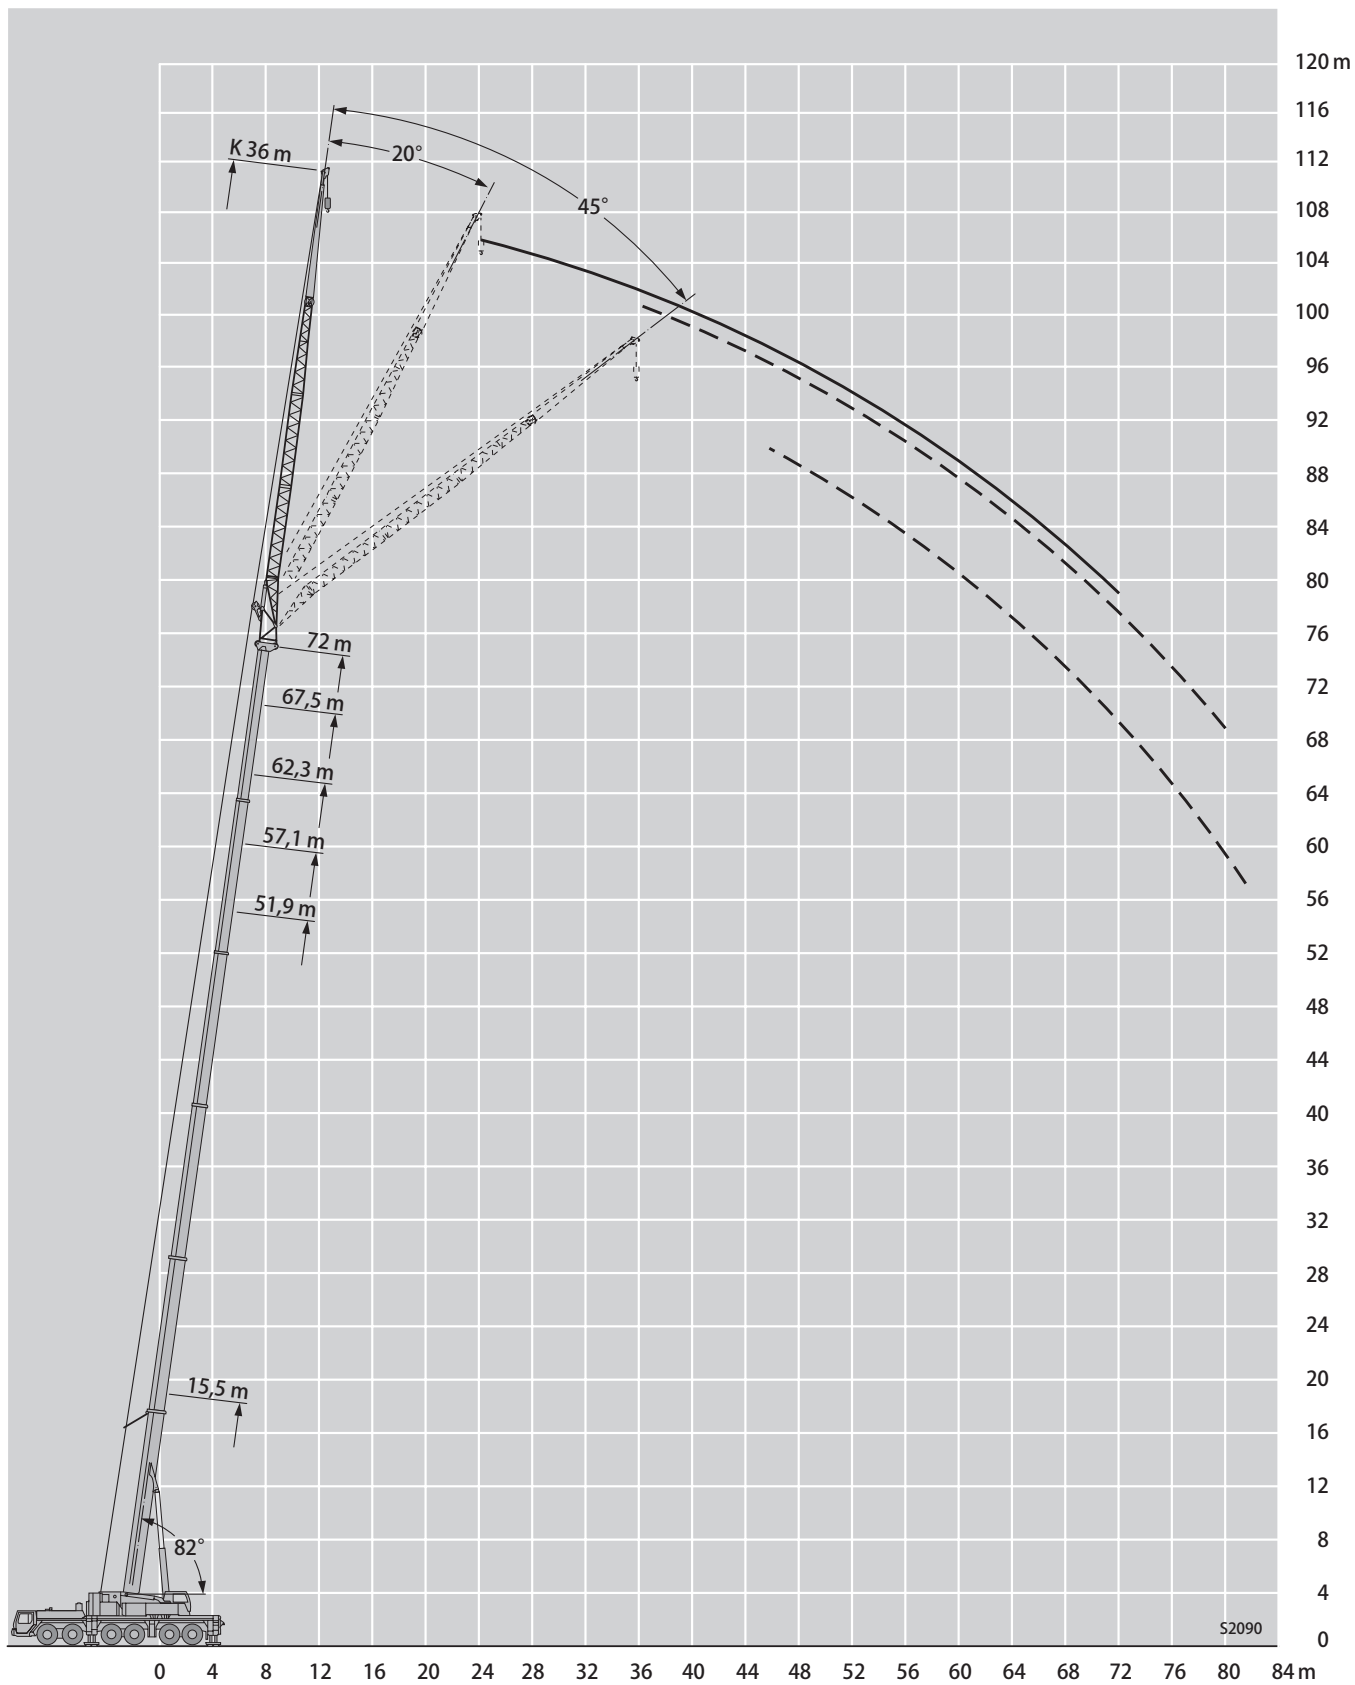

300
メートル
テレーン




LTM1300NX


単位：mm

主寸法


外観寸法

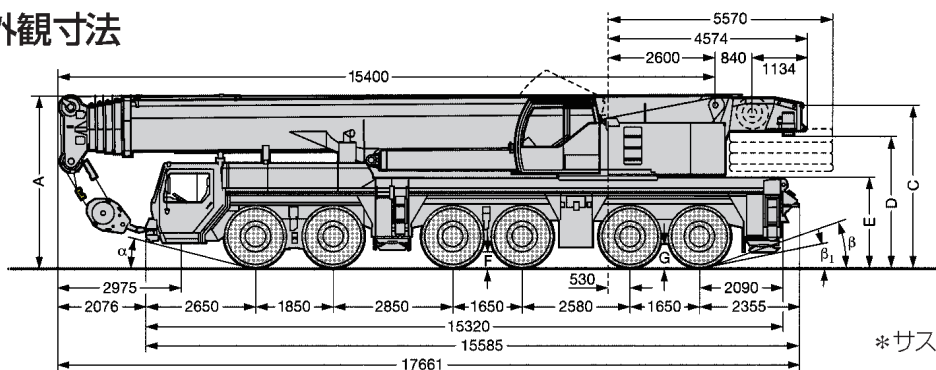

*サスペンションを 150mm 下げた状態

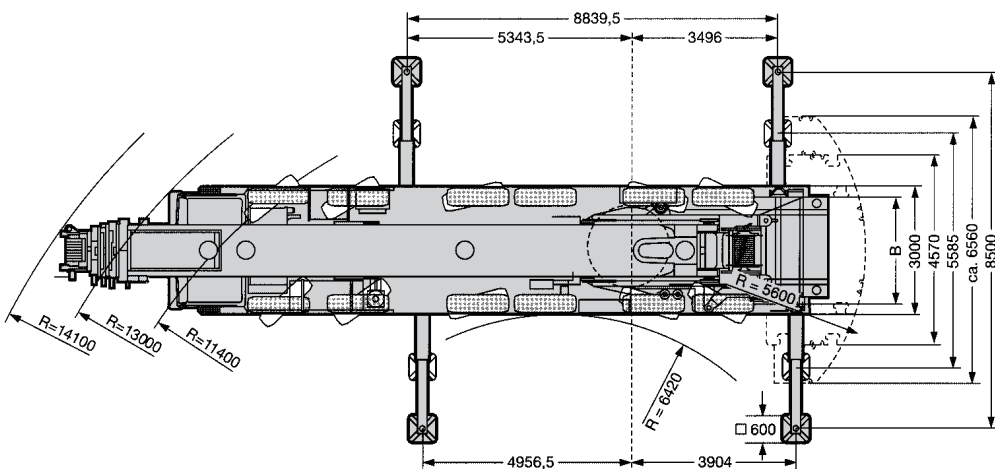

カウンターウェイト

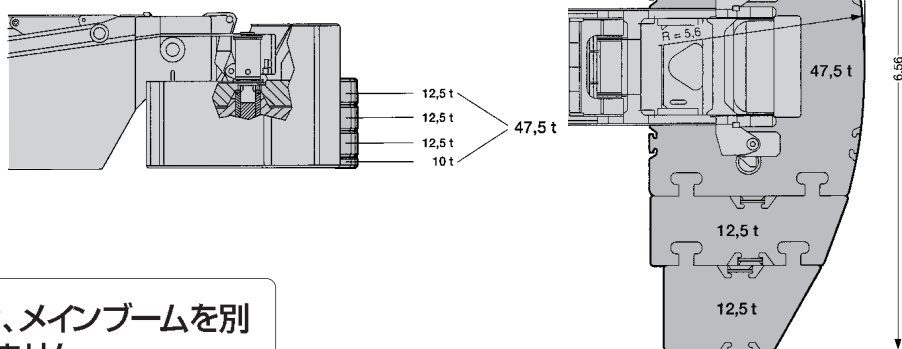

本機は、公道を走行する場合、メインブームを別送として走行しなければなりません。